



SMARTFORM

Le prêt-à-poser qui transforme vos chantiers

CORNICHE T1

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Élément préformé à base de plaque de plâtre **BA13 standard NF**, conçu pour la réalisation **rapide et qualitative** de corniches et gorges lumineuses en plafond.

Cette solution technique **prête à poser** simplifie la mise en œuvre en **supprimant découpe et reprises**, tout en garantissant des **finitions propres et régulières**.

DOMAINES D'APPLICATION - PLAFOND

SMARTFORM® CORNICHE T1 EST DESTINÉ À :

- l'intégration d'éclairage indirect en plafond,
- la création de lignes lumineuses continues et régulières,
- tout ouvrage, en neuf ou rénovation, n'exigeant pas de performances particulières

BÉNÉFICES PRODUIT:


- **Gain de temps immédiat** sur les ouvrages techniques :
 - Suppression des découpes complexes et reprises,
 - Traitement des angles simplifié (sans bande armée sur angles préformés en atelier)
- **Sécurisation des délais** chantier et de la qualité de finition
- **Chantier plus propre** : pas de poussière, pas de chutes,
- Fabrication **100% FR**,
- Mise en valeur architecturale des plafonds, sans façonnage complexe,
- Géométrie régulière garantissant des lignes nettes et homogènes.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **MATÉRIAU :**
Plaque de plâtre BA13 STD NF fabriquée en France
- ✓ **MISE EN ŒUVRE :** Pose sur ossature standard, conformément aux règles définies dans le DTU 25-41
- ✓ **COMPATIBILITÉ :**
Systèmes plafonds traditionnels

AUTRES SOLUTIONS SUR-MESURE POSSIBLES SUR CONSULTATION :

- Autres longueurs ou dimensions
- Performances spécifiques (acoustique, dureté, hygrométrie, feu...)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
PSF0006U	 SmartForm Corniche T1 50x250x150	2500	250	150	9.84

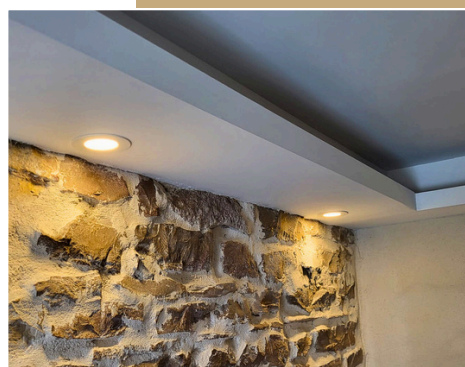

SMARTFORM

Le prêt-à-poser qui transforme vos chantiers

CORNICHE T2

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Élément préformé à base de plaque de plâtre **BA13 standard NF**, conçu pour la réalisation **rapide et qualitative** de corniches et gorges lumineuses en plafond.

Cette solution technique **prête à poser** simplifie la mise en œuvre en **supprimant découpe et reprises**, tout en garantissant des **finitions propres et régulières**.

DOMAINES D'APPLICATION - PLAFOND

SMARTFORM® CORNICHE T2 EST DESTINÉ À :

- l'intégration d'éclairage indirect en plafond,
- la création de lignes lumineuses continues et régulières,
- tout ouvrage, en neuf ou rénovation, n'exigeant pas de performances particulières

BÉNÉFICES PRODUIT


- **Gain de temps immédiat** sur les ouvrages techniques :
 - Suppression des découpes complexes et reprises,
 - Traitement des angles simplifié (sans bande armée sur angles préformés en atelier)
- **Sécurisation des délais** chantier et de la qualité de finition
- **Chantier plus propre** : pas de poussière, pas de chutes,
- Fabrication **100% FR**,
- Mise en valeur architecturale des plafonds, sans façonnage complexe,
- Géométrie régulière garantissant des lignes nettes et homogènes.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **MATÉRIAU :**
Plaque de plâtre BA13 STD NF fabriquée en France
- ✓ **MISE EN ŒUVRE :** Pose sur ossature standard, conformément aux règles définies dans le DTU 25-41
- ✓ **COMPATIBILITÉ :**
Systèmes plafonds traditionnels

AUTRES SOLUTIONS SUR-MESURE POSSIBLES SUR CONSULTATION :

- Autres longueurs ou dimensions
- Stockage à plat
- Performances spécifiques (acoustique, dureté, hygrométrie, feu...)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
PSF0007U	 SmartForm Corniche T2 50x250x150	2500	250	150	11.54

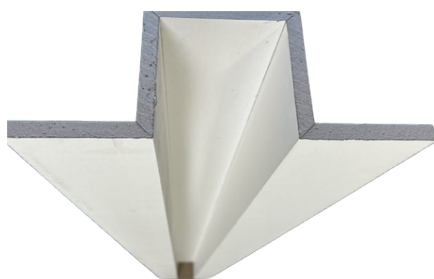

SMARTFORM

Le prêt-à-poser qui transforme vos chantiers

OMEGA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Élément préformé à base de plaque de plâtre **BA13 standard NF**, conçu pour la réalisation **rapide et qualitative** de corniches et gorges lumineuses en plafond.

Cette solution technique **prête à poser** simplifie la mise en œuvre en **supprimant découpe et reprises**, tout en garantissant des **finitions propres et régulières**.

DOMAINES D'APPLICATION - PLAFOND

SMARTFORM® CORNICHE OMÉGA EST DESTINÉ À :

- l'intégration d'éclairage indirect en plafond,
- la création de lignes lumineuses continues et régulières,
- tout ouvrage, en neuf ou rénovation, n'exigeant pas de performances particulières

BÉNÉFICES PRODUIT:


- **Gain de temps immédiat** sur les ouvrages techniques :
 - Suppression des découpes complexes et reprises,
 - Traitement des angles simplifié (sans bande armée sur angles préformés en atelier)
- **Sécurisation des délais** chantier et de la qualité de finition
- **Chantier plus propre** : pas de poussière, pas de chutes,
- Fabrication **100% FR**,
- Mise en valeur architecturale des plafonds, sans façonnage complexe,
- Géométrie régulière garantissant des lignes nettes et homogènes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **MATÉRIAU :**
Plaque de plâtre BA13 STD NF fabriquée en France
- ✓ **MISE EN ŒUVRE :** Pose sur ossature standard, conformément aux règles définies dans le DTU 25-41
- ✓ **COMPATIBILITÉ :**
Systèmes plafonds traditionnels

AUTRES SOLUTIONS SUR-MESURE POSSIBLES SUR CONSULTATION :

- Autres longueurs ou dimensions
- Performances spécifiques (acoustique, dureté, hygrométrie, feu...)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
PSF0005U	 SmartForm Oméga 100x100x100	2500	300	113	11,80