

# SMARTFORM

Le prêt-à-poser qui transforme vos chantiers

## SOFFITE L1

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Élément préformé** à base de **plaque de plâtre BA13 standard NF**, conçu pour la réalisation **rapide et qualitative** de retombées de plafond.

Cette solution technique **prête à poser** simplifie la mise en œuvre en **supprimant découpe et reprises**, tout en garantissant des **finitions propres et régulières**.

### DOMAINES D'APPLICATION

**SMARTFORM® SOFFITE L1 EST DESTINÉ À :**

- création de volumes et retombées linéaires,
- encoffrement et dissimulation de réseaux techniques,
- tout ouvrage, en neuf ou rénovation, n'exigeant pas de performances particulières

### BÉNÉFICES PRODUIT

- **Gain de temps immédiat sur les ouvrages techniques ou répétitifs :**
  - Suppression des découpes complexes et reprises,
  - Traitement des angles simplifié (sans bande armée sur angles préformés en atelier)
- **Qualité de finition** constante d'un chantier à l'autre,
- **Chantier plus propre** : pas de poussière, pas de chutes,
- Fabrication **100% FR**.
- **Géométrie régulière** sans façonnage complexe.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **MATÉRIAU :**  
Plaque de plâtre BA13 STD NF fabriquée en France
- ✓ **MISE EN ŒUVRE :** Pose sur ossature standard, conformément aux règles définies dans le DTU 25-41
- ✓ **COMPATIBILITÉ :**  
Systèmes plafonds ou de cloisons traditionnels

### AUTRES SOLUTIONS SUR-MESURE POSSIBLES SUR CONSULTATION :

- Autres longueurs ou dimensions
- Stockage à plat
- Performances spécifiques (acoustique, dureté, hygrométrie, feu...)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
PSF0001U	SmartForm Soffite L1 300x300	2500	300	300	13.50

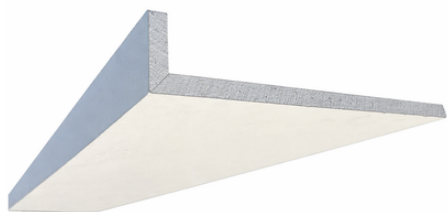

# SMARTFORM

Le prêt-à-poser qui transforme vos chantiers

## SOFFITE L2

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Élément préformé** à base de **plaque de plâtre BA13 standard NF**, conçu pour la réalisation **rapide et qualitative** de retombées de plafond.

Cette solution technique **prête à poser** simplifie la mise en œuvre en **supprimant découpe et reprises**, tout en garantissant des **finitions propres et régulières**.

### DOMAINES D'APPLICATION

**SMARTFORM® SOFFITE L2 EST DESTINÉ À :**

- création de volumes et retombées linéaires,
- intégration et dissimulation de réseaux techniques,
- tout ouvrage, en neuf ou rénovation, n'exigeant pas de performances particulières

### BÉNÉFICES PRODUIT


- **Gain de temps immédiat sur les ouvrages techniques ou répétitifs :**
  - Suppression des découpes complexes et reprises,
  - Traitement des angles simplifié (sans bande armée sur angles préformés en atelier)
- **Qualité de finition** constante d'un chantier à l'autre,
- **Chantier plus propre** : pas de poussière, pas de chutes,
- Fabrication **100% FR**.
- **Géométrie régulière** sans façonnage complexe.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **MATÉRIAU :**  
Plaque de plâtre BA13 STD NF fabriquée en France
- ✓ **MISE EN ŒUVRE :** Pose sur ossature standard, conformément aux règles définies dans le DTU 25-41
- ✓ **COMPATIBILITÉ :**  
Systèmes plafonds ou de cloisons traditionnels

### AUTRES SOLUTIONS SUR-MESURE POSSIBLES SUR CONSULTATION :

- Autres longueurs ou dimensions
- Stockage à plat
- Performances spécifiques (acoustique, dureté, hygrométrie, feu...)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
PSF0002U	 SmartForm Soffite L2 50x250	2500	250	50	6.80