
Parc d'Activité Bièvre Dauphiné
503 Rue Augustin Blanchet, 38690 Colombe
Tél : 04 76 35 82 40
email : contact@platecdesign.fr
www.platecdesign.fr



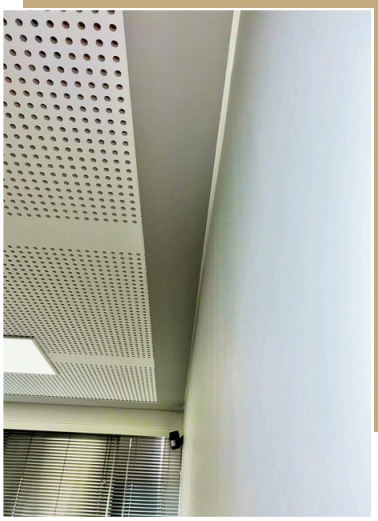

SMARTFORM

Le prêt-à-poser qui transforme vos chantiers

JOINT CREUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Elément préformé à base de plaque de plâtre **BA13 standard NF,** conçu pour la **réalisation rapide et qualitative de joints creux** en plafond.

Cette solution technique **prête à poser** simplifie la mise en œuvre en **supprimant découpe et reprises**, tout en garantissant des **finitions propres et régulières.**

DOMAINES D'APPLICATION – PLAFOND

SMARTFORM® JOINT CREUX EST DESTINÉ À :

• Dissimulation d'éléments techniques (tringle à rideaux, grille de soufflage..)
• Mise en valeur des contours d'une pièce,
• Tout ouvrage, en neuf ou rénovation, n'exigeant pas de performances particulières.

BÉNÉFICES PRODUIT

- **Gain de temps immédiat sur les ouvrages techniques :**
  - Suppression des découpes complexes et reprises,
  - Traitement des angles simplifié (sans bande armée sur angles préformés en atelier)
- **Mise en valeur architecturale** des plafonds, sans façonnage complexe,
- **Géométrie régulière** garantissant des lignes nettes et homogènes,
- **Chantier plus propre** : pas de poussière, pas de chutes,
- **Qualité de finition constante** d'un chantier à l'autre,
- Fabrication **100% FR.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU :
Plaque de plâtre BA13 STD NF fabriquée en France

MISE EN ŒUVRE : Pose sur ossature standard, conformément aux règles définies dans le DTU 25-41

COMPATIBILITÉ :
Systèmes plafonds traditionnels

AUTRES SOLUTIONS SUR-MESURE POSSIBLES SUR CONSULTATION :

• Autres longueurs ou dimensions
• Performances spécifiques (acoustique, dureté, hygrométrie, feu...)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
PSF0004U	SmartForm Joint Creux 20x 12.5x150	2500	170	25	5.20

Reproduction interdite sans autorisation - FT_V082026