



# catálogo

# ESMALTES



Pinturas Sayer Dabet





# ESMALTES

---

Util en gran variedad de superficies exteriores como interiores, caracterizados por brindar protección y acabado decorativo.





ESMALTE ACRÍLICO MODIFICADO

# SECADO ROCKET

Esmalte acrílico modificado de secado rápido de alto desempeño, diseñado para uso interior como exterior

## Presentaciones

1L, 4L, 19L

**Acabado:** Brillante (mate solo color B y N)

**Colores:** 27 (de línea)

**Rendimiento:** 7 a 8 m<sup>2</sup>/L

**Tipo de secado:** Rápido

**Útil en:** Superficies ferrosas (no en acero galvanizado), muebles metálicos y maquinaria en general.



ESMALTE ACRÍLICO MODIFICADO

# SECADO ROCKET

Esmalte acrílico modificado de secado rápido de alto desempeño, diseñado para uso interior como exterior

**Presentación:**

400ml


**Acabado:** 9 Brillante y 1 satinado

**Colores:** 10 (de línea)

**Rendimiento:** 2 a 2.5 m<sup>2</sup>/envase.

**Tipo de secado:** Rápido

**Útil en:** Superficies ferrosas (no en acero galvanizado), muebles metálicos y maquinaria en general.



Esmalte alquidálico anticorrosivo

# ESMALACK

Diseñado para uso interior y exterior, puede ser aplicado sobre superficies de metal, madera, yeso y concreto.

## Presentaciones

**250ml, 500ml, 1L, 4L, 19L**

**Acabado:** Brillante (mate solo B y N)

## Blanco directo satinado

1L, 4L, 19L

## Aluminio, cobre, café anodizado

1L, 4L, 19L

**Rendimiento:** 7 a 8 m<sup>2</sup>/L

**Tipo de secado:** al tacto 3:30-4:30hrs, al manejo 16-24 hrs



Esmalte alquidático anticorrosivo

# ESMALACK

Aerosol de secado rápido diseñado para ofrecer excelente protección anticorrosiva, alto brillo y resistencia.

## Presentaciones:

colores 425 ml

fluorescentes 425 ml

Primer gris y rojo oxido 425 ml

alta temperatura 425 ml

acabado espejo 425ml

**Acabado:** Mate, satinado, mate, metálico y primers.

**Colores:** 28 (1 esmerilado y 1 transparente)

**Rendimiento:** 2 a 2.5 m<sup>2</sup>/ envase

**Tipo de secado:** Rápido

**Útil en:** Sobre superficies de metal y madera (ventanas, puertas, rejas de metal)



Esmalte industrial  
anticorrosivo  
EX-xxxx

# X-TRONG

Esmalte alquidalico anticorrosivo de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente poder cubriente por su alto rendimiento. Resistente a la abrasión y buena retención del brillo.

**Presentaciones**  
**1l, 4L, 19L**

**Acabado:** brillante (mate solo en B y N)

**Colores:** +6,000

**Rendimiento:** 7 a 8 m<sup>2</sup>/ L

**Tipo de secado:** al tacto 4-5 hrs, al manejo 16-24 hrs.

DILUYENTE: D-0001 Y/O D-8000 (5%-30%)  
DETALLES EN PAG. 12 Y 13



Alquidal secado rápido

# X-TRONG SR

Formula de secado rápido, Esmalte anticorrosivo de secado rápido, para uso industrial y doméstico. Para interiores y exteriores donde se requiera secado y manipulación inmediata.

## Presentaciones

**1l, 4L, 19L**

**Acabado:** brillante

**Colores:** 8 colores de linea

**Rendimiento:** 7 a 8 m<sup>2</sup>/ L

**Tipo de secado:** al tacto 20min. al manejo 60 min.



# PINTURA P/TRAFICO

Pintura a base de alquidal y huke clorado de rapido secado, resiste a la abrasión en teperaturas extremas; lluvias o temperaturas altas.

**Presentación:**  
**4L y 19L**

**Acabado:** Mate

**Colores:** Blanco y Amarillo.

**Rendimiento:** 17 m<sup>2</sup>/L (superficies lisas y selladas a 1 mils) 30m lineales/L (franjas de 10cm de ancho y 6 milss de espesor seco)

**Tipo de secado:** Secado al tacto 10min, secado final 30 min, repintado 2hrs.

**Útil en:** Adhiere en asfalto y concreto

# DILUYENTES



# DILUYENTES

D-0300

## DILUSAYER SOLVENCOTE

Para la dilución de pintura de tráfico SCT, pintura para señalamiento y pintura para alberca. Compatible con productos a base de hule clorado

**Presentaciones**  
4L y 19L

**Compatible con:** X-trong Sr, pintura de trafico y de alberca

Lea las instrucciones del reverso de nuestros envases o consulte a cualquiera de nuestros asesores para conocer el porcentaje a utilizar del Diluyente con cada una de las marcas.





D-0001

## DILUYENTE ESTANDAR

Diluyente estándar para esmaltes alquidalicos, de aplicación con pistola (se puede usar para diluir selladores de nitro). Facilita el lavado de equipos de aplicación, como brochas, pistola o rodillo.

**Presentaciones:**  
250ml, 1L, 4L, 20L


**Compatible con:** X-trong Sr; X-Trong; Esmalack; secado Rocket.

Lea las instrucciones del reverso de nuestros envases o consulte a cualquiera de nuestros asesores para conocer el porcentaje a utilizar del Diluyente con cada una de las marcas.

D-0002

## THINNER ESTANDAR

---

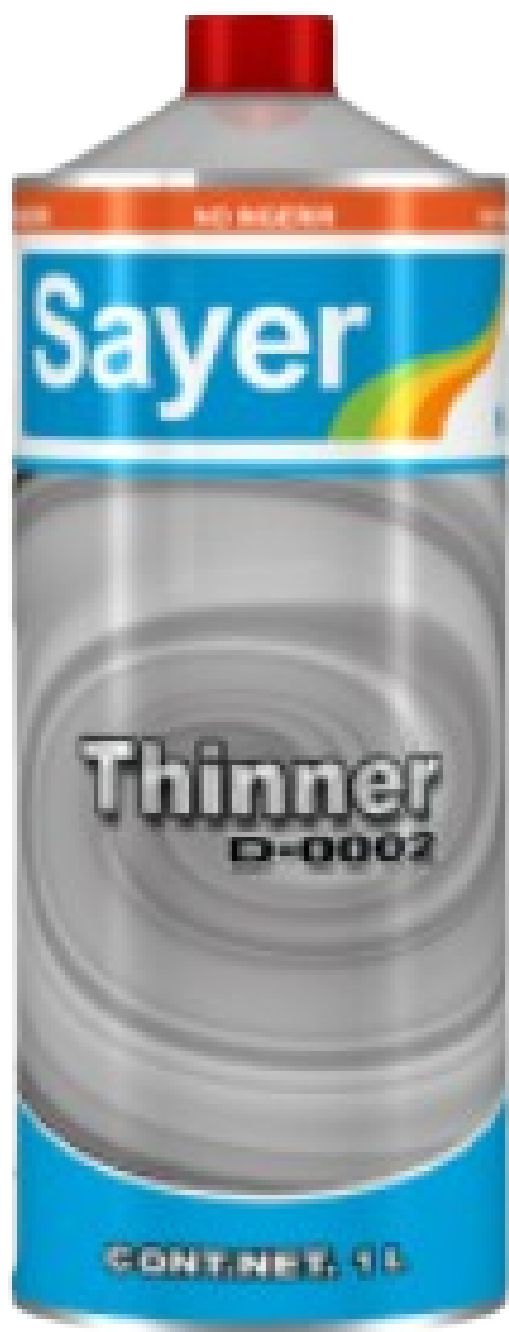

Mezcla de solventes de calidad controlada y constante similar a la de los thinners convencionales que no contiene agua. u buen poder de solvencia lo hace accesible para ser usado como solvente de limpieza de equipo de aplicación.

### Presentaciones

1L, 4L, 20L

**Compatible con:** X-trong Sr; X-Trong; Esmalack; secado Rocket.

Lea las instrucciones del reverso de nuestros envases o consulte a cualquiera de nuestros asesores para conocer el porcentaje a utilizar del Diluyente con cada una de las marcas.

D-8000

## DILUYENTE ESTANDAR

Solvente para dilución de selladores, línea sellalack o nitrolack de nitrocelosa. Evita el blanqueamiento y el aburbujamiento en la aplicación de los materiales de nitrocelulosa.

**Presentaciones**  
250ml, 1L, 4L, 20L

**Compatible con:** X-STRONG, ESMALACK, SECADO ROCKET, X-STRONG SR.

Lea las instrucciones del reverso de nuestros envases o consulte a cualquiera de nuestros asesores para conocer el porcentaje a utilizar del diluyente con cada una de las marcas.



D-0102

## AGUARRAS



Solvente de alta calidad. No contiene agua.


Se emplea como diluyente específico para las líneas de esmaltes en aplicaciones a brocha; los cuales se recomiendan para superficies de madera y metal.

**Presentaciones:**

**1L y 4L**

**Compatible con:** esmaltes alquídicos, X-STRONG Y ESMALACK.

Lea las instrucciones del reverso de nuestros envases o consulte a cualquiera de nuestros asesores para conocer el porcentaje a utilizar del diluyente con cada una de las marcas.



D-0450

## DILUYENTE ACRÍLICO

---



Solvente de evaporación rápida pero controlada y alta pureza, no provoca blanqueamiento en condiciones normales de aplicación, gracias a que no contiene agua, ni grasas contaminantes.

### Presentaciones

250ml, 1L, 4L, 20 L

**Compatible con:** selladores y lacas acrílicas.

Lea las instrucciones del reverso de nuestros envases o consulte a cualquiera de nuestros asesores para conocer el porcentaje a utilizar del diluyente con cada una de las marcas.

# Sayer



# DABET

**Esmaltes Sayer:**

**confianza aplicada en**

**cada mano**

