

IMPERMEABILIZANTES





IMPERSAYER CEMENTO

RESANE DE FISURAS IM-1001

PASTA PLASTICA-BITUMINOSA DE EXCELENTE CALIDAD, FORMULADA A PARTIR DE ASFALTO SELECCIONADO, FIBRADO, RELLENADO MINERALES Y SOLVENTES.

PARA SELLAR GRIETAS, FISURAS Y RANURAS EN TECHUMBRE DE CONCRETO Y TECHOS DE LÁMINA METÁLICA.

Adhiere sobre cualquier superficie, no escurre a cualquier inclinación, resistencia al intemperismo, de aplicación en frío. No requiere calentamiento

RENDIMIENTO: 1L RELLENA 750CM2 (SECO)

PRESENTACIONES

1L, 4L, 19L

SECADO AL TACTO: 45MIN.

COLOR: NEGRO





IMPERSAYER

TAPAGRIETAS ACRILICOS IM-4001

PRODUCTO DE CONSISTENCIA PASTOSA DE EXCELENTE ELASTICIDAD, ELABORADA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, ADITIVOS Y FIBRA SINTÉTICA. EXCELENTE PROPIEDADES DE ADHERENCIA.

RESANA GRIETAS EN LOSAS. DE GRAN UTILIDAD EN PUNTOS CRÍTICOS, ASÍ COMO EN JUNTAS DE TECHOS QUE VAYAN A RECIBIR IMPERMEABILIZANTE DEL TIPO ACRÍLICO

ESPESOR: 1CM DE ANCHO POR 1CM DE PROFUNDIDAD.

PRESENTACIONES

1L Y 4L

SECADO AL TACTO: 2HRS (ESTO DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMSTOLOGICAS)

COLOR: BLANCO

APLICACIÓN: ESPÁTULA / CUÑA





AISLAMAX FIBRADO 3 Y 5 AÑOS

IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TÉRMICO.
ELABORADO CON RESINA ESTIREN ACRÍLICA DE
GRAN ADHERENCIA Y ELASTICIDAD, REFORZADO
CON FIBRA DE NYLON.

PARA SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES.
ADHIERE EN SUPERFICIES COMUNES DE
MAMPOSTERÍA, CONCRETO Y MORTERO

RENDIMIENTO: 1M²/L
PRESENTACIÓN
SECADO AL TACTO: 1-2 HRS
APLICACIÓN: CEPILLO /RODILLO

Resiste a condiciones severas climatológicas y movimientos estructurales. Con alto poder reflectivo

5 AÑOS
IM-425250 - BLANCO
IM 425550 - ROJO
19L



3 AÑOS
IM-423250 - BLANCO
IM-423550 -ROJO
19L





IIMPERSAYE FÁCIL FIBRADO

Resiste a condiciones severas climatológicas y movimientos estructurales

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMETRICO BASE AGUA, REFORZADO CON POLIURETANO Y FIBRA DE NYLON (NO REQUIERE MALLA DE REF7ERZO). DE GRAN ADHERENCIA Y ELASTICIDAD.

PARA SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES. ADHIERE EN SUPERFICIES COMUNES DE MAMPOSTERÍA, CONCRETO, LÁMINA, FIBROCEMENTO, ESPUMA DE POLIURETANO Y MORTERO.

RENDIMIENTO: 1M2/L
SECADO AL TACTO: 2-2.5 HRS
APLICACIÓN: CEPILLO /RODILLO



5 AÑOS
BLANCO Y ROJO
IM- 43XX 4L
IM-43XX 19L

7 AÑOS
BLANCO Y ROJO
IM-45XX 4L
IM-45XX 19L

10 AÑOS
BLANCO Y ROJO
IM-47XX 19L

15 AÑOS
BLANCO Y ROJO
IM-49XX



IMPERSAYER SELLO ACRILICO

SELLADOR ACRÍLICO ELABORADO CON RESINA DE GRAN ADHERENCIA Y ELASTICIDAD TIPO ESTIRAN ACRÍLICA, CARGAS MINERALES Y ADITIVOS QUE FORMAN UNA PELÍCULA ADHERENTE Y PENETRANTE PARA EL CONCRETO.

RENDIMIENTO: 1 A 4M2/L
SECADO AL TACTO: 30 MI (EL SECADO DEL PRODUCTO DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES)
TRASLÚCIDO AL SECADO
APLICACIÓN: CEPILLO /RODILLO

BLANCO
IM-4004 4L
IM-4004 19L





SAYER STOP

Para interior y exterior ya que combina aditivos de alta tecnología que da como resultado un recubrimiento resistente, a la humedad y filtraciones

PINTURA IMPERMEABLE BASE AGUA RESISTE HASTA 15 LIBRAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA. ELIMINA FILTRACIONES DE AGUA, RESISTENTE A LA ALCALINIDAD Y AL MOJO. CON EXCELENTE COBERTURA. IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR, ESTANQUES DE AGUA, MUROS DE CONTENCIÓN, SÓTANOS, CIMIENTOS Y MAMPOSTERÍA EN GENERAL

RENDIMIENTO: 2 A 3M²/L (COMO PINTURA) Y DE 1 A 2 M²/L (COMO IMPERMEABILIZANTE)
SECADO AL TACTO: 1HR.

SECADO PARA REPINTADO: 4HRS MÍNIMO.
ACABADO: SATINADO
APLICACIÓN: BROCHA /RODILLO/ PISTOLA

BLANCO
VS-8200 4L



IMPERSAYER VAPOR


IMPERMEABILIZANTE IDEAL PARA SUPERFICIES DE CONCRETO, LAMINA, TABIQUE, FIBROCEMENTO, MADERA Y MAMPOSTERÍA. FORMA UN RECUBRIMIENTO FLEXIBLE, RESISTENTE Y DURADERO QUE PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD. RECOMENDADO PARA ÁREAS COMO CIMIENTOS, MUROS DE CONTENCIÓN, CHAROLAS DE BAÑO, JARDINERA Y DEPÓSITOS DE AGUA NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.

RENDIMIENTO: 1M2/L
SECADO AL TACTO: 60MIN.
APLICACIÓN: CEPILLO DE IXTLE

IM-1021

COLOR: NEGRO (CONSISTENCIA PASTOSA)

4L Y 19L

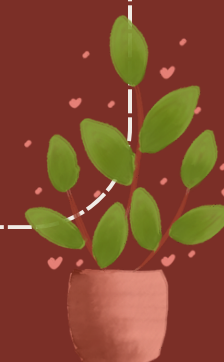



IMPERSAYER PRIMER "S"

COMPUESTO BITUMINOSO DE BAJA VISCOSIDAD, FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS SELECCIONADOS CON SOLVENTES DE RÁPIDA EVAPORACIÓN. SELLADOR DE SUPERFICIES SECAS O LIGERAMENTE HÚMEDAS. PRIMARIO ADHERENTE PARA RECIBIR SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

RENDIMIENTO: 4 A 6 M2/L
SECADO AL TACTO: 25 A 35 MIN.
APLICACIÓN: CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR.

IM-1020
COLOR NEGRO
4L Y 19L





IMPERSAYER FLEX PLUS

IM-0130

MALLA TRAMADA NO TEJIDA DE FIBRA DE POLIÉSTER. ESTRUCTURA EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE APLICACIÓN EN FRÍO. PARA IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS Y ACRÍLICOS. LARGA DURACIÓN Y ALTA COMPATIBILIDAD CON IMPERMEABILIZANTES EN FRÍO.

- ALTA POROSIDAD. PERMITE LA RÁPIDA ABSORCIÓN.
- EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS POR SU GRAN FLEXIBILIDAD ANTE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES
- INERTE A SOLVENTES, ÁCIDOS LIGEROS, MOHO Y BACTERIAS.

RENDIMIENTO: 90 M2 X ROLLO
PRESENTACIÓN: 100 MTS





YS-0030
300ML



YS-0010
280ML



YS-0080
300ML



Espuma expansiva
de poliuretano



YS-0070
300ML



Corre mx

IT-2000
4L Y 19L



Cepillo de ixtle



YC-1003



Brocha de ixtle



YB-2600



CEPILLO IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR. SUS CERDAS DE IXTLE EVITAN QUE EL IMPERMEABILIZANTE SE PEGUE AL CEPILLO Y AYUDA A QUE EL RECUBRIMIENTO QUEDE APLICADO UNIFORME, NIVELADO Y SIN EXCESO EN ÁREAS DIFÍCILES DE ALCANZAR.

BROCHA DE USO RUDO ESPECÍFICA PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTES.

✨ ACÉRCATE A NUESTRAS SUCURSALES Y DEJA QUE NUESTROS VENDEDORES TE AYUDEN A ENCONTRAR EL PRODUCTO IDEAL PARA TU PROYECTO.

Contáctanos

SUC. CIMA

WHATSAPP: 720 220 0916

FIJO: 744 592 6545

SUC. JARDIN

WHATSAPP: 744 163 8527

FIJO: 744 481 7260

SUC. DIAMANTE

WHATSAPP: 744 909 1941

FIJO: 744 443 3357

SUC. ANCLAS

WHATSAPP: 744 157 0133

FIJO: 744 436 9654

SUC. CALZADA

WHATSAPP: 744 542 3204

FIJO: 744 483 9321

