Dettaglio tecnico relativo a :

isolamento acustico

nodo controparete - controsoffitto

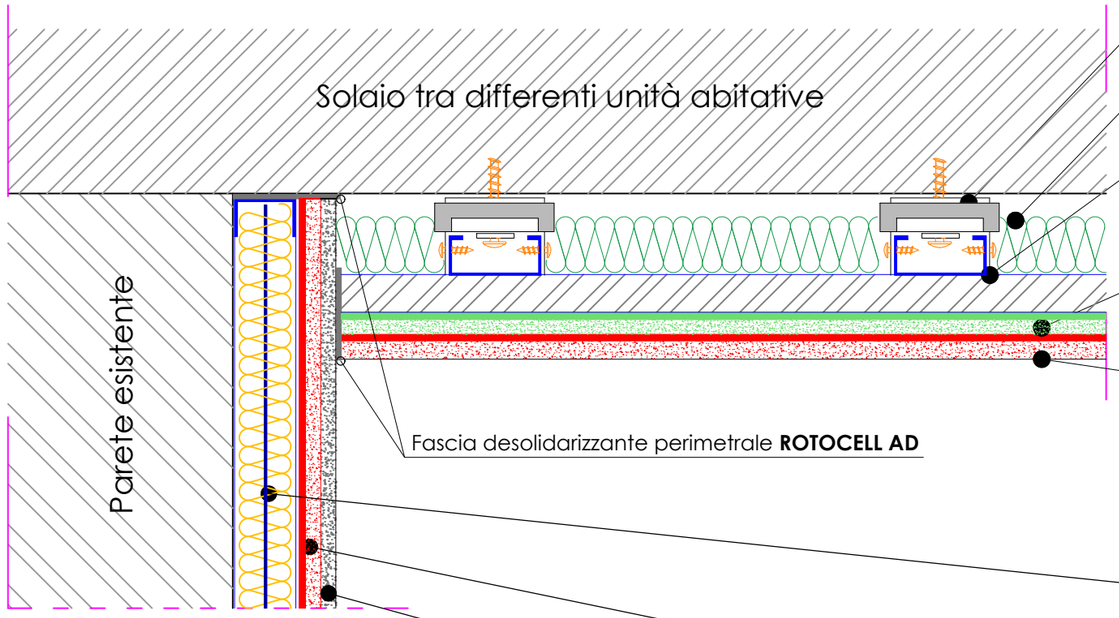

Staffa desolidarizzante/antivibrante **ELASTIC ORI**

Trattamento fonoassorbente con pannello **POLYWALL** sp. 40 mm

Doppia struttura metallica per controsoffitto sez. 50x27 mm

Lastra certificata antivibrante **MICROGIPS PLUS** sp.12,5+5 mm da posare con strato resiliente verso la precedente struttura metallica. Le fughe dovranno essere sigillate con stucco a base gesso.

Lastra fonoisolante certificata **PHONOPRILL** 15+5 mm da posare con strato resiliente verso la precedente lastra.

Struttura metallica largh. 50 mm con intercapedine isolata da pannello fonoassorbente e fonoisolante **PHONOTER** sp. 42 mm.

Lastra fonoisolante certificata **PHONOPRILL** sp.12,5+5 mm da posare con strato resiliente verso la struttura metallica. Le fughe dovranno essere sigillate con stucco a base gesso.

Lastra cartongesso sp. 12,5 mm

MINERGIE® Italia

Codice: Polymax Italia-02						
A3 - non in scala						
Data: feb 2026						
Rev:	0	1	2	3	4	5

AVVERTENZE

I dettagli hanno solo valore informativo e non sostituiscono elaborati esecutivi.
L'uso richiede verifica da parte del progettista secondo le norme vigenti.
I dettagli rappresentano spunti di progetto.
La loro applicazione richiede valutazioni tecniche e progettuali puntuali.
Minergie Italia declina ogni responsabilità per utilizzi impropri.