Dettaglio tecnico relativo a :

isolamento acustico di
nodo parete a secco - pilastro in C.A.

POLYMAX ITALIA
Specialisti dell'isolamento acustico

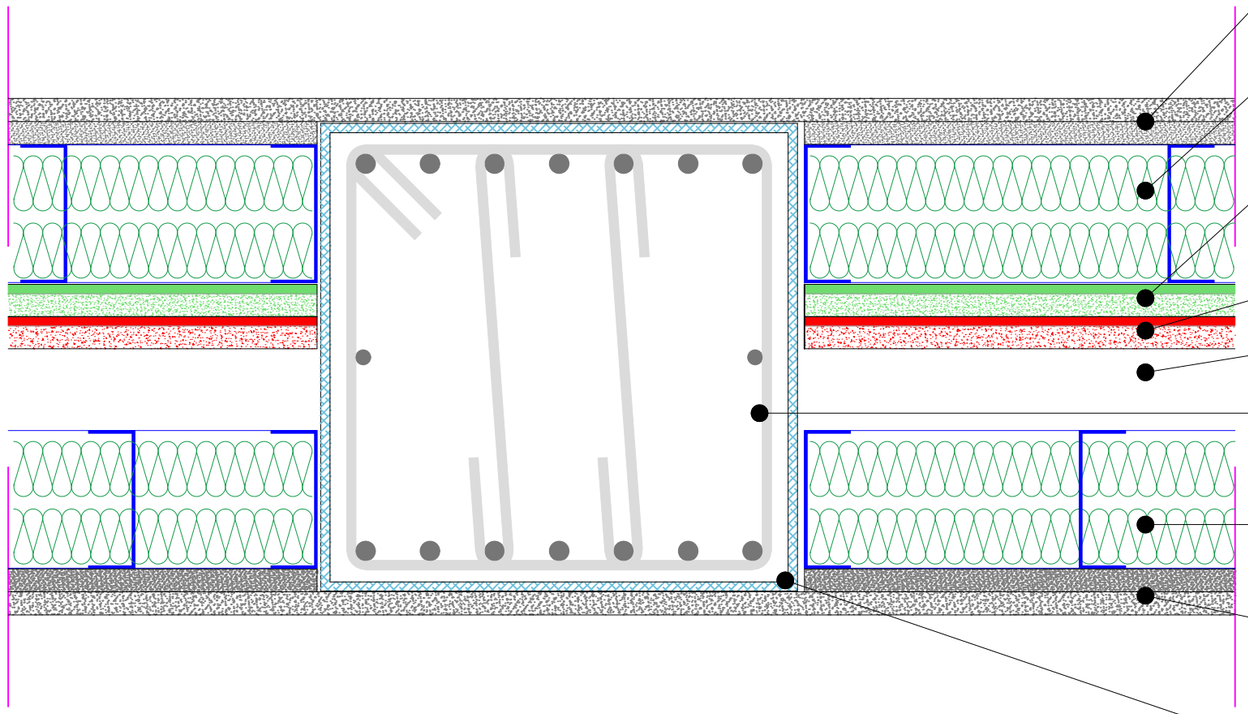

Doppia lastra cartongesso sp. 12,5 mm.

Struttura metallica largh. 75 mm con guide fissate meccanicamente e intercapedine trattata con doppio pannello fonoassorbente **POLYWALL** sp. 30 mm

Lastra antivibrante certificata **MICROGIPS PLUS** sp.12,5+5 mm da posare con strato resiliente verso la precedente struttura metallica. Le fughe dovranno essere sigillate con stucco a base gesso.

Lastra fonoisolante certificata **PHONOPRILL** sp. 15+5 mm da posare con strato resiliente verso la precedente lastra. Le fughe dovranno essere sigillate con stucco a base gesso.

Lama d'aria

Pilastro strutturale in C.A.

Struttura metallica largh. 75 mm con guide fissate meccanicamente e l'intercapedine isolata con doppio pannello fonoassorbente in fibre di poliestere **POLYWALL** sp. 30 mm

Doppia lastra cartongesso sp. 12,5 mm.

Manto antivibrante certificato **MINIGRAN** sp. 8 mm posato con bordi accostati, saldando i giunti con nastro **ACOUSTAPE**

MINERGIE® Italia

Codice: Polymax Italia-03						
A3 - non in scala						
Data: feb 2026						
Rev:	0	1	2	3	4	5

AVVERTENZE

I dettagli hanno solo valore informativo e non sostituiscono elaborati esecutivi.
L'uso richiede verifica da parte del progettista secondo le norme vigenti.
I dettagli rappresentano spunti di progetto.
La loro applicazione richiede valutazioni tecniche e progettuali puntuali.
Minergie Italia declina ogni responsabilità per utilizzi impropri.