Dettaglio tecnico relativo a :

isolamento acustico di scarico sanitario

POLYMAX ITALIA
Specialisti dell'isolamento acustico

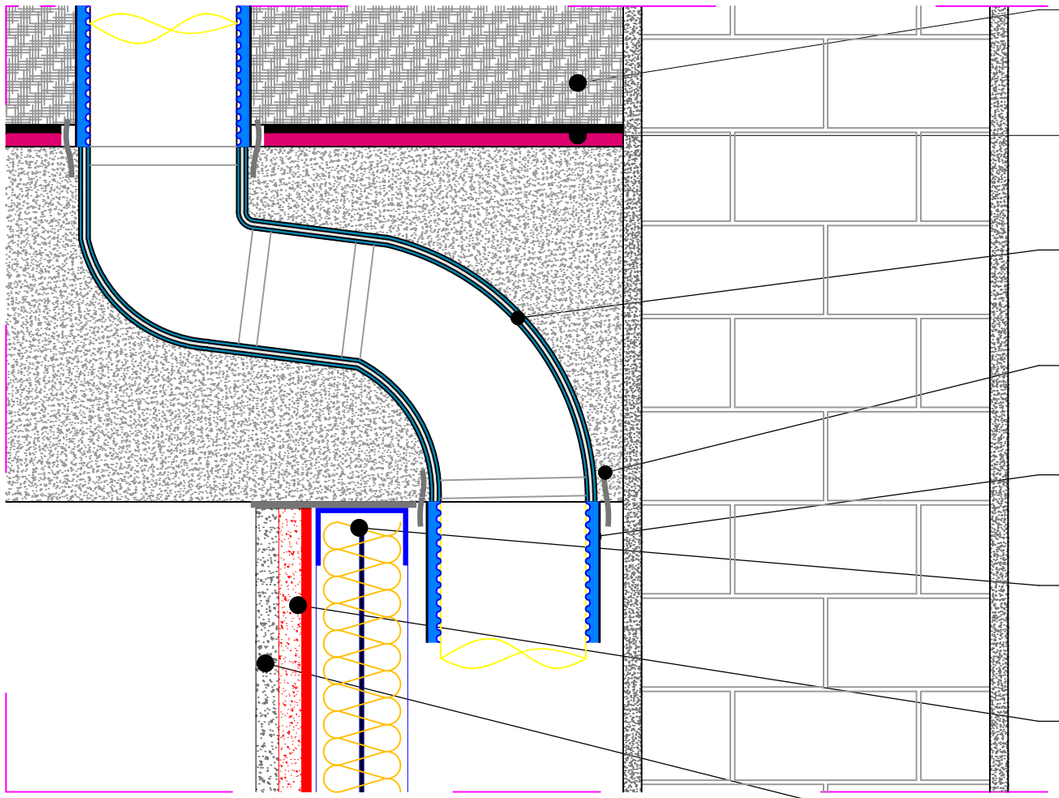

Massetto allegerito

Manto resiliente multistrato a bassa rigidità dinamica certificato **GREENSOUND** (ΔLn 35 dB) posato con bordi accostati e sigillati con rotolo adesivo **ROTOCELL AD.** Tutto il sistema dovrà essere disgiunto dalle pareti perimetrali con **SUPERFASCIA AD** H 100 mm

Manto fonoisolante e antivibrante **MANTOPHON PBX** sp. 3+0,35+3 e 3+0,5+3 mm le fughe in corrispondenza delle giunzione dovranno essere sigillate con **ACOUSTAPE**

Giunti con rotolo adesivo **ROTOCELL AD**

Rivestimento fonoisolante delle colonne di scarico con speciale manto fonoisolante e antivibrante **COVERSOUND BIT sp. 8mm**

Struttura metallica largh. 50 mm con guide fissate meccanicamente a pavimento e a soffitto e l'intercapedine isolata con pannello fonoassorbente e fonoisolante **PHONOTER** sp. 42 mm.

Lastra fonoisolante certificata **PHONOPRILL** sp.12,5+5 mm (Rw 33 dB) da posare con strato resiliente verso la struttura metallica. Le opere di stuccatura, rasatura e tinteggiatura dovranno essere eseguite secondo i metodi normati per sistemi a secco.

Lastra cartongesso sp. 12,5 mm. Le opere di stuccatura, rasatura e tinteggiatura dovranno essere eseguite secondo i metodi normati per sistemi a secco.

MINERGIE® Italia

Codice:	Polymax Italia-05
A3 - non in scala	
Data:	feb 2026
Rev:	0 1 2 3 4 5

AVVERTENZE

I dettagli hanno solo valore informativo e non sostituiscono elaborati esecutivi.
L'uso richiede verifica da parte del progettista secondo le norme vigenti.
I dettagli rappresentano spunti di progetto.
La loro applicazione richiede valutazioni tecniche e progettuali puntuali.
Minergie Italia declina ogni responsabilità per utilizzi impropri.