



VALUE UP

LIGHT

レンタル商品 一覧表

灯 ひかりで贅沢
...灯り計画
Lighting Planning Office

商品群①

スポットライト

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 400～600ルーメン相当
- 目安となる天井高 ～2.5 m程度迄




SP01 白/2700K/中角



00088441

SP01-01W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K / 720Lm、
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

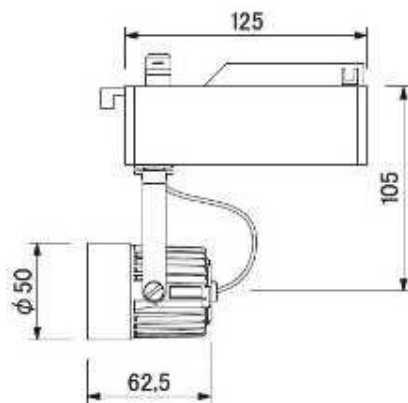


SP01 白/3000K/中角



00088444

SP01-01W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角 3000K / 720Lm、
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

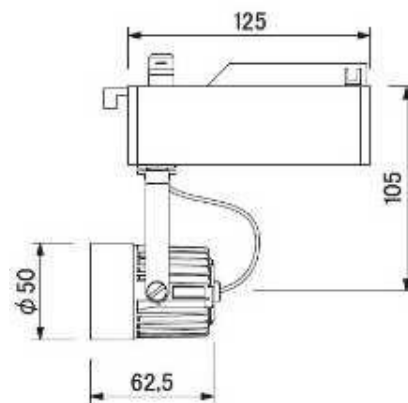


SP01 白/4000K/中角



00088447

SP01-01W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束 4000K / 830Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

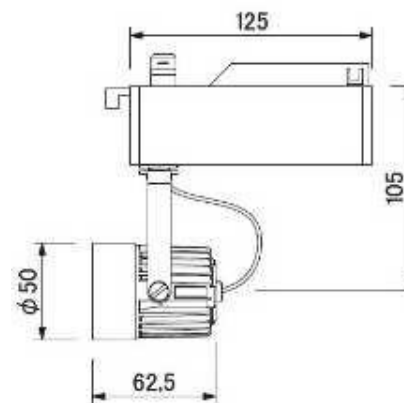


SP01 白/4000K/狭角



00088446

SP01-01W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 770Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

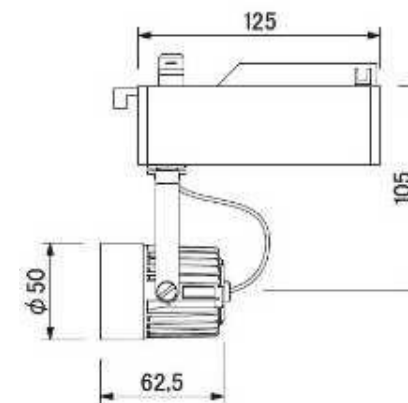

SP02 白/2700K/挟角




00088418

SP02-01W27N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/700Lm

演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/4000K/挟角




00088422

SP02-01W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:

4000K/770Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/3500K/挟角




00135553

SP02-01W35N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:

3500K/775Lm

演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/2700K/中角




10088416

SP02-01W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/910Lm

演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可






SP01 黒/2700K/中角



SP01-01B27M 00053162

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K / 720Lm 、
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

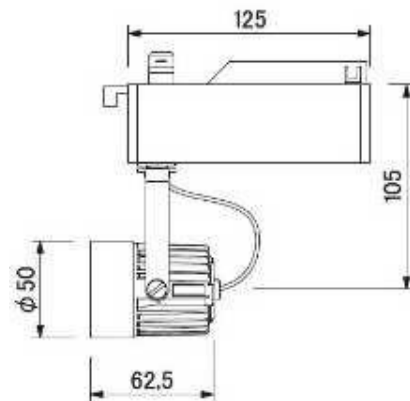


SP01 黒/3000K/中角



SP01-01B30M 00053168

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束 3000K / 720Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

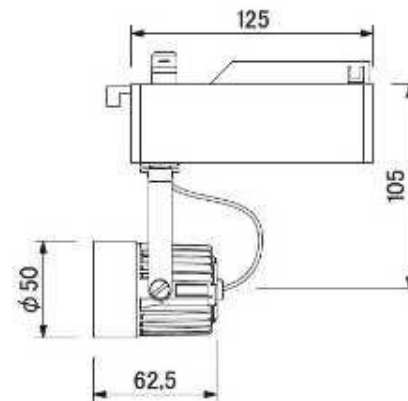

商品群②

スポットライト

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 800～1200ルーメン相当
- 目安となる天井高 2.5～3m程度

商品群①

SP02


SP02 白/3500K/中角



00135554

SP02-01W35M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 11W
 重量: 370g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 3500K/950Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可

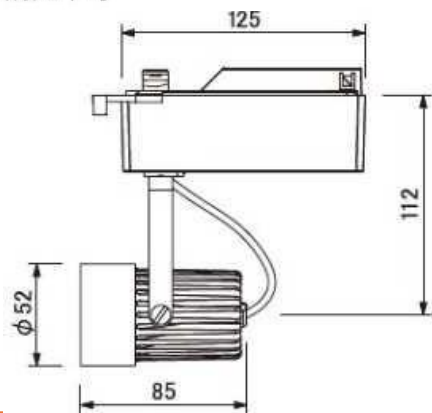


SP02 白/4000K/広角



00218747

SP02-01W40W

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V 消費電力: 11W 皮相電力: 11VA
 重量: 0.5kg 近接照射限度: 0.3m
 回転角度: 355° 首振角度: 110°
 全光束: 4000K / 881Lm
 演色性: Ra92 光源寿命: 40000h

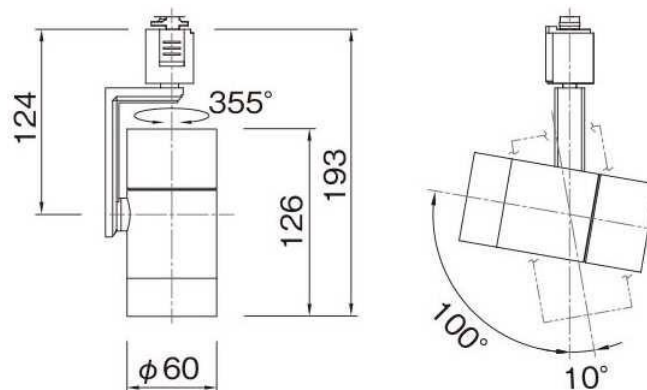


SP02 白/4000K/中角



00088423

SP02-02W40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 11W
 重量: 370g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 4000K/950Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可

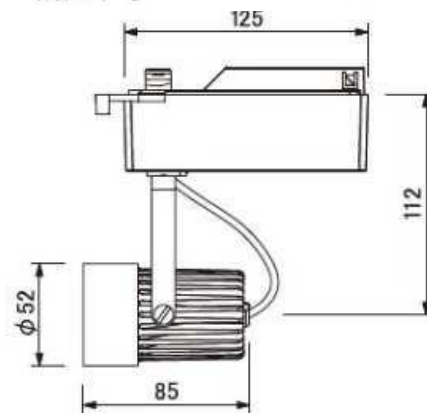


SP02 黒/2700K/中角



00053182

SP02-02B27M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 11W
 重量: 370g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 2700K / 910Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可

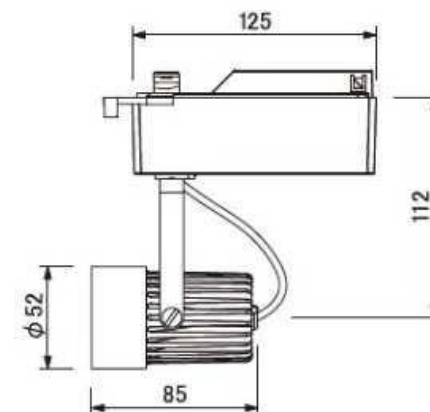

SP02 白/3000K/挟角



00053187

SP02-02W30N

SP02 黒/3000K/挟角



00053188

SP02-02B30N

SP02 黒/4000K/挟角



00053194

SP02-02B40N


SP02 黒/3500K/挟角



00135556


SP02-02B35N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:
3000K/780Lm



演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:
3000K/780Lm




演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:

4000K/770Lm


演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:

3500K/775Lm

演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/2700K/広角



10088417

SP02-01W27W

SP02 白/3000K/広角



10088421

SP02-01W30W

SP02 黒/3000K/中角



10053190

SP02-02B30M


SP02 白/3500K/中角



10135548


SP02-03W35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/900Lm




演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K/900Lm




演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K/950Lm



演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:15W
皮相電力:15VA
重量:0.5kg
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 1420Lm

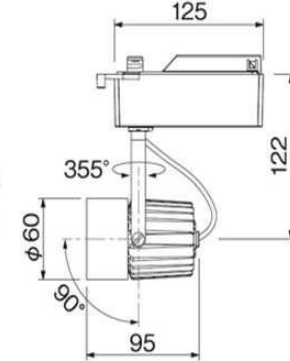

演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可


SP02 白/2700K/中角



00088426

SP02-03W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:15W
重量:430g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K / 1360Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

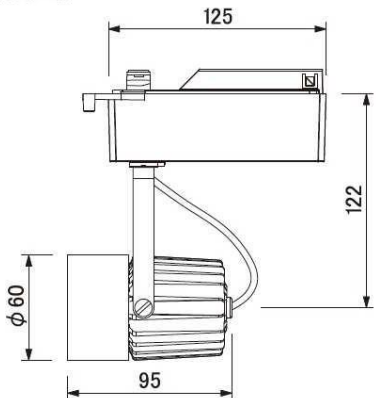


SP02 黒/4000K/中角



00053214

SP02-03B40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:15W
重量:430g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 1460Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

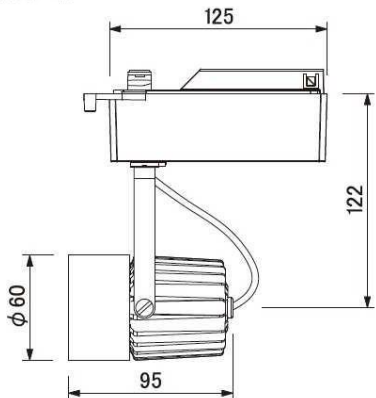


SP02 黒/4000K/広角



00197634

SP02-03B40W

本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.8kg
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
○ ナチュラルホワイト(4000K)
消費電力 9.7W




SP02 黒/3000K/広角



00197638

SP02-03B30W

本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.8kg
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
● 電球色(3000K)
消費電力 9.7W




SP02 白/2700K/中角



00053177

SP02-04W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/910Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

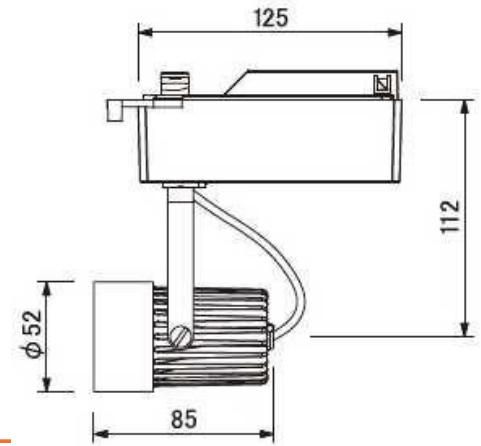


SP02 白/2700K/広角



00053179

SP02-04W27W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/900Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

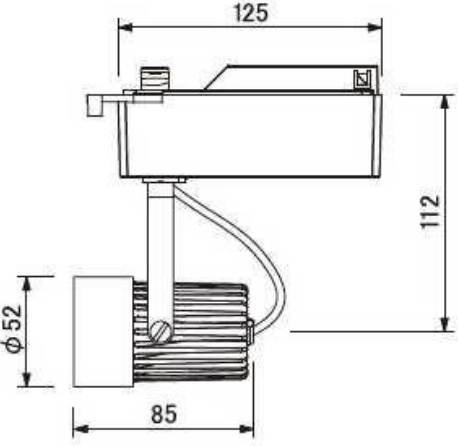


SP02 黒/2700K/中角



00053178

SP02-04B27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/900Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

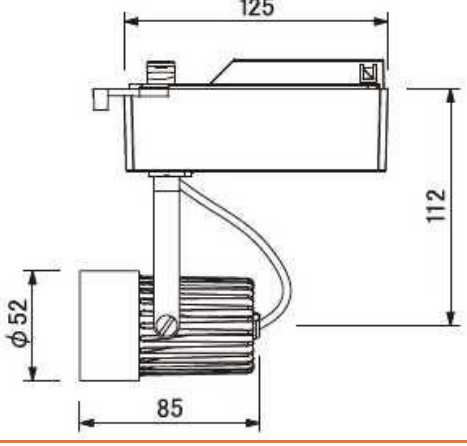


SP02 白/3000K/広角



00094478

SP02-05W30W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:16W
重量:460g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:最大 3000K / 845Lm
演色性:3000K / Ra92
光源寿命:40000h

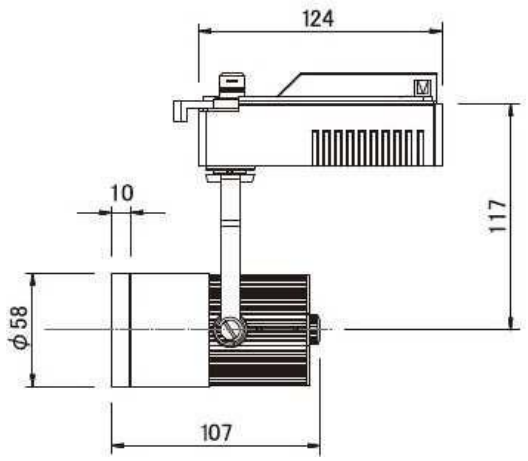



SP02 黒/3500K/中角




10135551

SP02-03B35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板:樹脂
 入力:100V
 消費電力:15W
 皮相電力:15VA
 重量:0.5kg
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:

3500K / 1420Lm

演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光不可

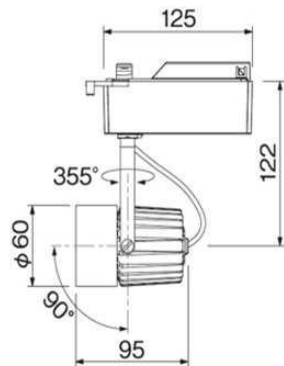

SP02 黒/3500K/広角




10135552

SP02-03B35W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板:樹脂
 入力:100V
 消費電力:15W
 皮相電力:15VA
 重量:0.5kg
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:

3500K / 1425Lm

演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光不可

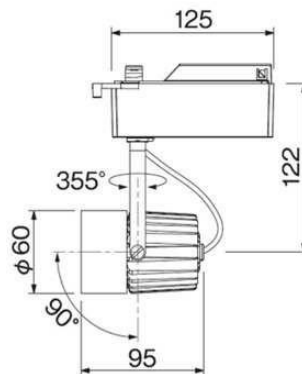



SP02 白/3500K/狭角




00000000

SP02-06W35N

- 本体 : アルミダイカスト・白色塗装仕上
- ユニットボックス : プラスチック・白色
- 質量 : 0.5kg
- 光源寿命 : 40,000時間(光束維持率70%)
- 電源ユニット内蔵

温白色(3500K) Ra85

13.6W
1150lm

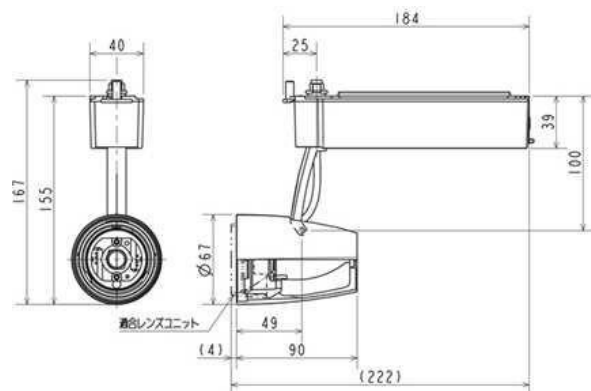


SP02 白/3000K/中角



00052531

SP02-06W30M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 14W
重量: 520g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3000K / 1200Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h

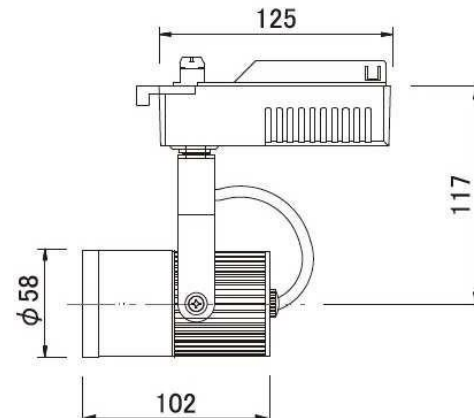


SP02 白/4000K/中角



00094421

SP02-07W40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 14W
重量: 460g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 1474Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h

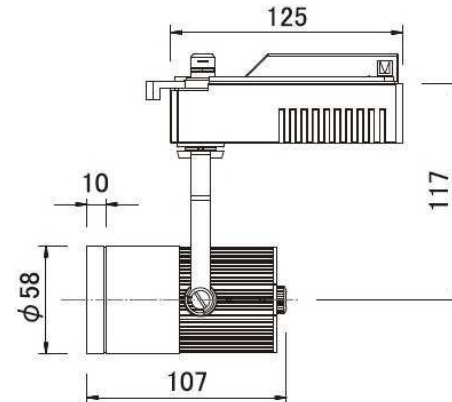


SP02 黒/4000K/狭角



00218738

SP02-07B40N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 15W
重量: 0.5kg
回転角度: 355°
全光束: 4000K / 1225Lm
演色性: Ra92
光源寿命: 40000h
反射板: 樹脂
皮相電力: 16VA
近接照射限度: 0.3m
首振角度: 110°

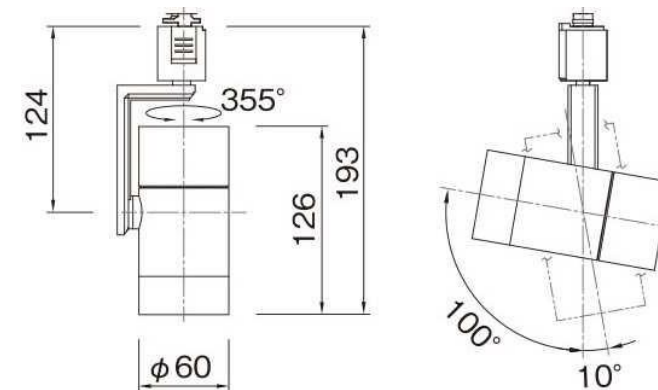



SP02 白/2700K/角度可変（高演色性 Ra97）



00184270

SP02-08W27F

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板:樹脂
 入力:100V
 消費電力:15.5W(非調光時)
 皮相電力:16VA(非調光時)
 重量:0.6kg
 近接照射限度:0.3m
 回転角度:350°
 首振角度:90°
 全光束:配光角度 約60°時最大 / 753Lm
 演色性:Ra97
 光源寿命:40000h

LUTEAはフードを前後に引き出したり引っ込めたりするだけで、簡単に配光角度を変更できる製品です。

■ 最小配光角度10°のとき



照射範囲が広がる

||

フードを引っ込める



照射範囲が狭まる

||

照射範囲が広がる

■ 最大配光角度60°のとき




Ra97の高演色。

色の再現性が高い光で

商品や空間をより魅力的に

POINT
02

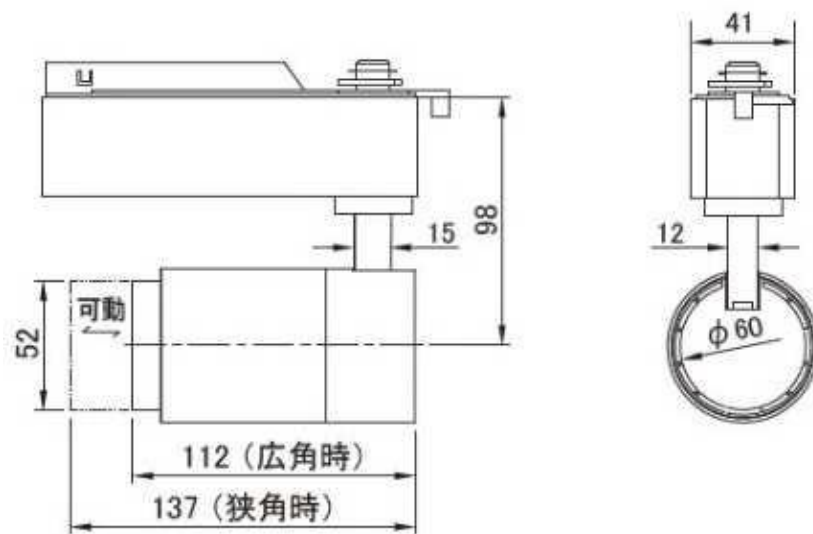

商品の色や質感でお客様を最大限に惹きつけたい空間におすすめ

光による色の再現性を演色性といい、それを数値化した評価数がRaです。ルテア調光タイプは、Ra97で高演色の光です。商品や空間などの照射物本来の色をより忠実に自然に再現し、魅力的にライトアップしてくれます。料理やアパレル、コスメティック、美術品、宝飾品など、お客様の目に映る色や質感が重要視される空間に最適です。

商品群③ スポットライト

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 1500～2000ルーメン相当
- 目安となる天井高 3～3.5 m程度




SP03 白/3000K/中角



00052695

SP03-01W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:750g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:3000K / 1600Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h

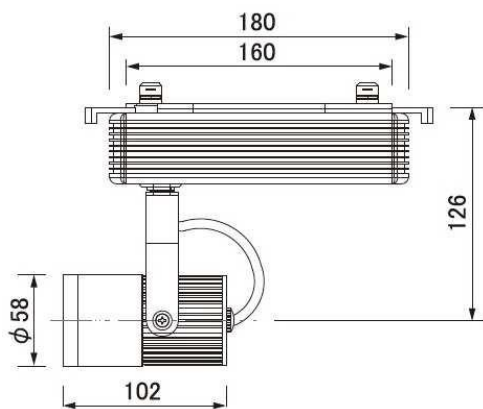


SP03 白/4000K/中角



00052697

SP03-01W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:750g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:4000K / 1700Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h

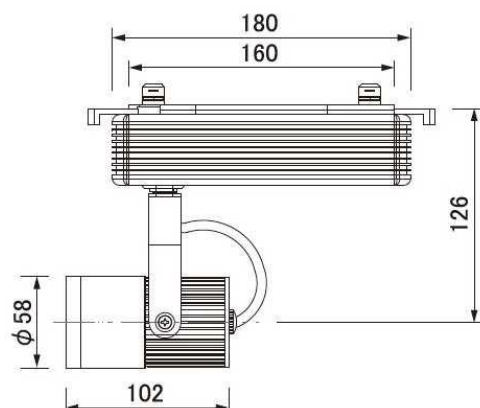


SP03 黒/3000K/中角



00052696

SP03-01B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:750g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:3000K / 1600Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h

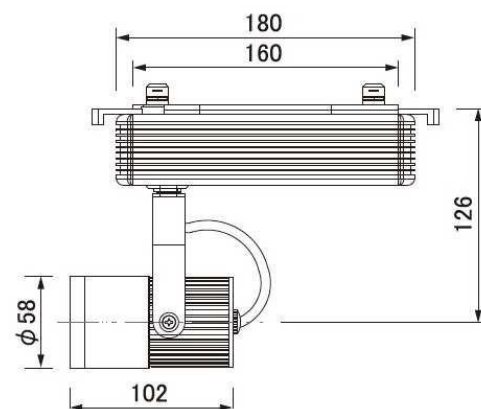


SP03 黒/4000K/中角



00052698

SP03-01B40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:750g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:4000K / 1700Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h

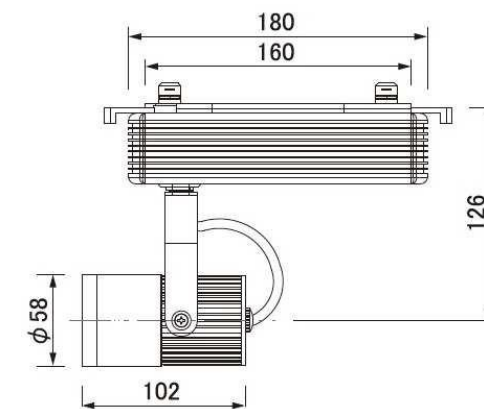




SP03 白/3000K/狭角



00052639

SP03-02W30N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:32W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1950Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

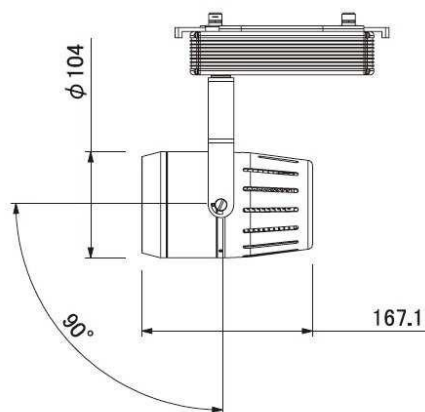


SP03 白/3000K/中角



00052645

SP03-02W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:32W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1950Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

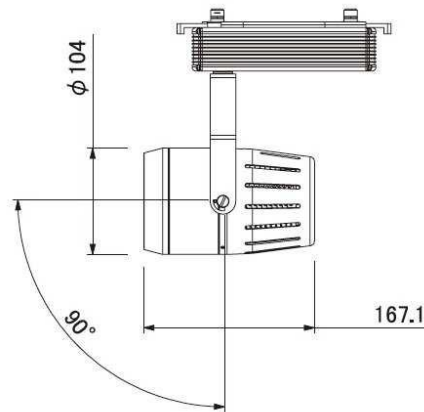


SP03 黒/3500K/中角



00052648

SP03-02B35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:32W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 1970Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

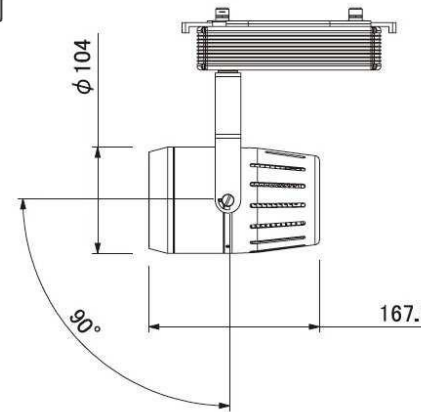


SP03 白/3500K/中角



00052647

SP03-02W35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:32W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 1970Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

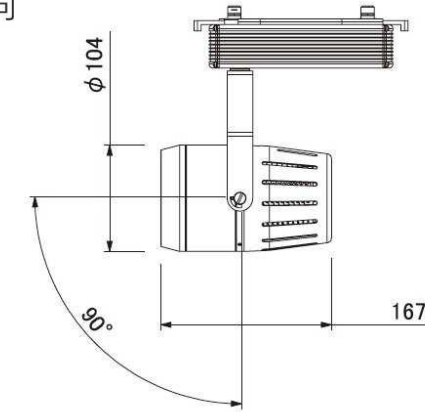




SP03 白/4000K/中角



00052649

SP03-02W40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 32W
重量: 1100g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 2000Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可

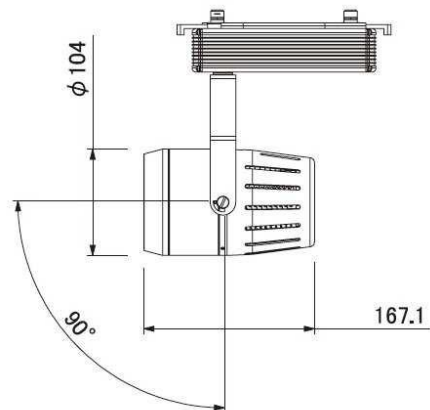


SP03 黒/3000K/中角



00052646

SP03-02B30M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 32W
重量: 1100g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3000K / 1950Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可

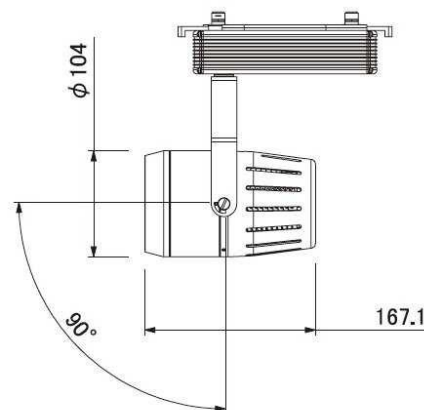


SP03 黒/4000K/中角



00052650

SP03-02B40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 32W
重量: 1100g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 2000Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可

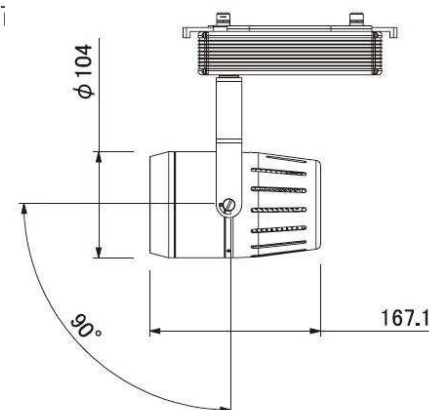


SP03 白/4000K/広角



00094437

SP03-02W40W

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 20W
重量: 690g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 1762Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光可能 *1

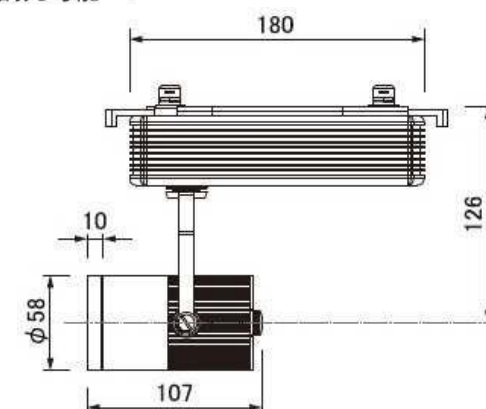


 SP03 白/4000K/挟角



00094423

SP03-03W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:690g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 1791Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光可能 *1

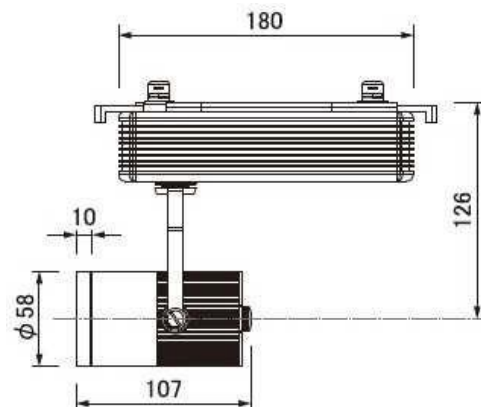

132


SP03 白/4000K/中角



00094433

SP03-03W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:690g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 1772Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

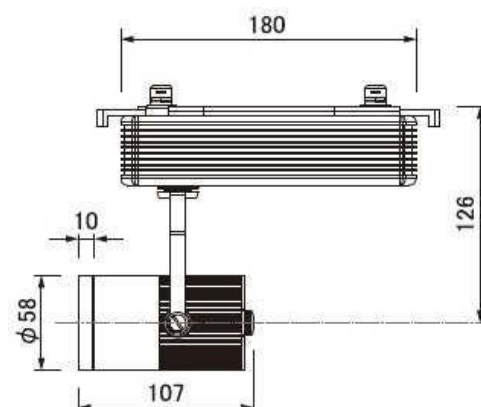

86


SP03 黒/4000K/広角



00094438

SP03-03B40W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:690g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 1762Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光可能 *1

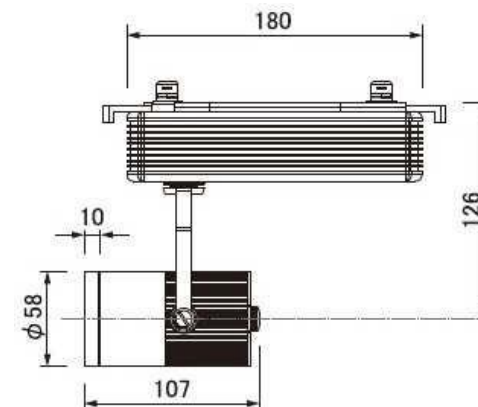

11


SP03 黒/3000K/中角



00094432

SP03-03B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:690g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1721Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

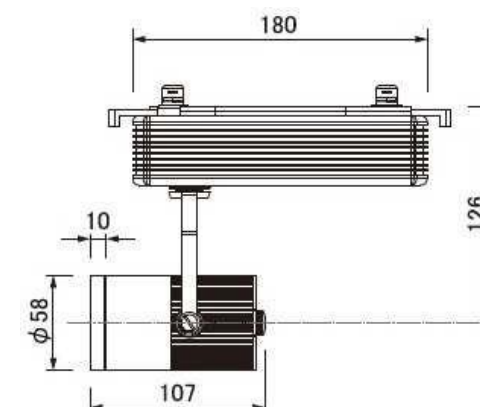

Lighting Planning Akari-keikaku Co.,Ltd


SP03 白/3000K/中角



00088435

SP03-04W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:21W
重量:666g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2000Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

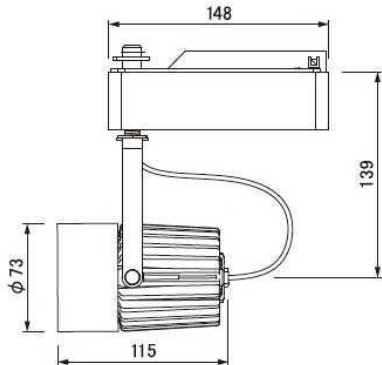


SP03 白/3500K/中角



00135542

SP03-04W35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:21W
重量:666g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 2050Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

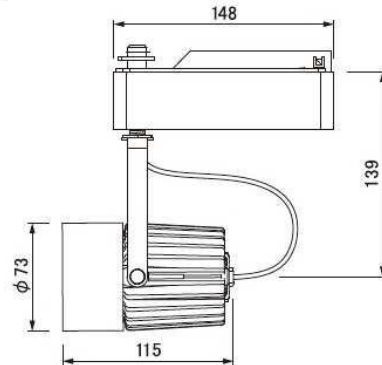

SP03 黒/4000K/中角



00197584-1


SP03-05B40M

本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.8kg
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
○ ナチュラルホワイト 白色(4000K)
消費電力 20.8W

Ra83

16°

定格光束 1820 lm
固有エネルギー消費効率 87.5 lm/W

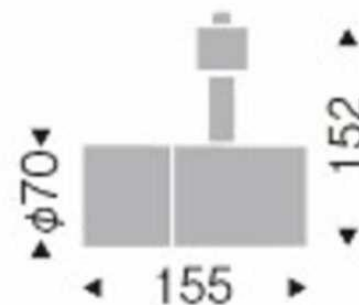

SP03 黒/4000K/広角



00197584


SP03-05B40W

本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.8kg
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
○ ナチュラルホワイト 白色(4000K)
消費電力 20.8W

Ra83

30°

定格光束 1941 lm
固有エネルギー消費効率 93.3 lm/W

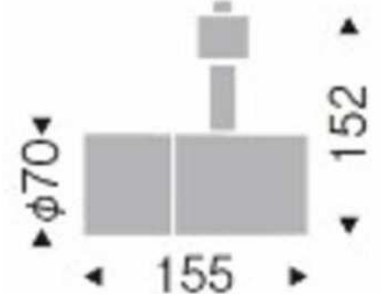




SP03 白/3000K/挟角



00094427

SP03-05W30N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力: 100V
 消費電力: 20W
 重量: 690g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 3000K / 1739Lm、
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光可能 *1

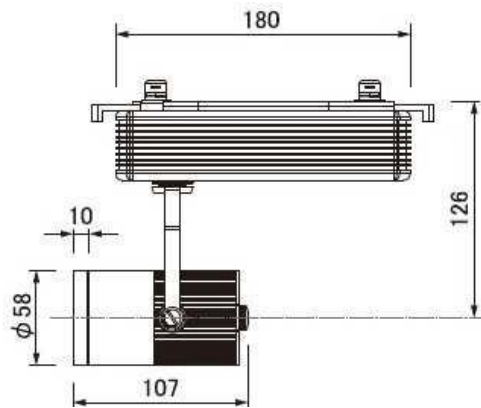


SP03 黒/3000K/挟角



00052528

SP03-06B30N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力: 100V
 消費電力: 15.5W
 重量: 460g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 3000K / 1445Lm、
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光可能 *2

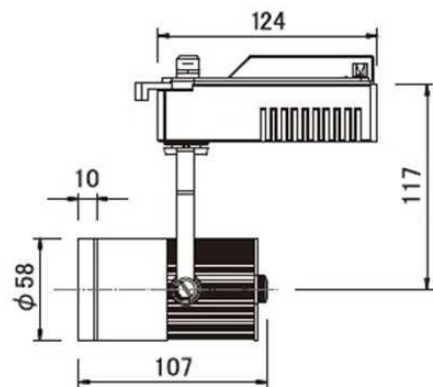


SP03 黒/4000K/挟角



00052530

SP03-06B40N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力: 100V
 消費電力: 15.5W
 重量: 460g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 4000K / 1489Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光可能 *2

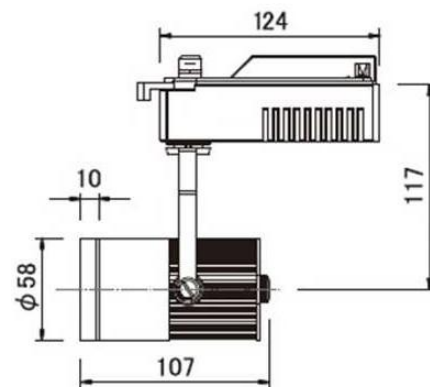


SP03 白/3000K/挟角



00094427

SP03-05W30N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 20W
重量: 690g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3000K / 1739Lm、
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光可能 *1

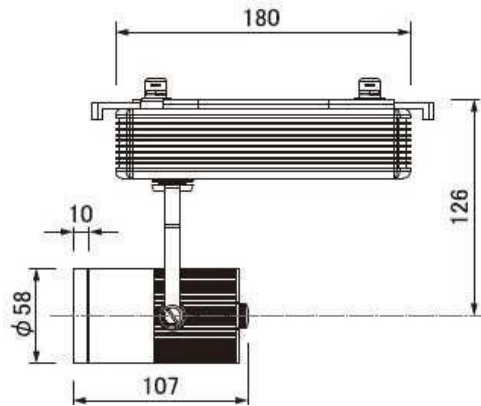


SP03 黒/3000K/挟角



00052528

SP03-06B30N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 15.5W
重量: 460g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3000K / 1445Lm、
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光可能 *2

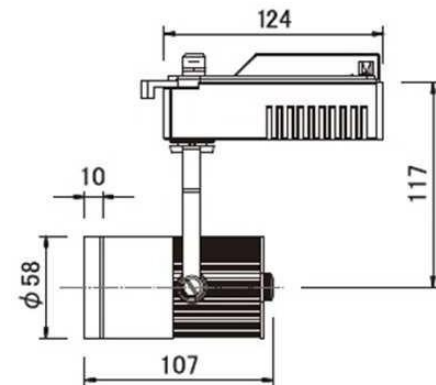


SP03 黒/4000K/挟角



00052530

SP03-06B40N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 15.5W
重量: 460g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 1489Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光可能 *2

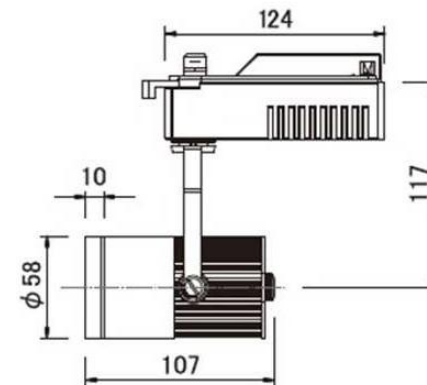

商品群④

スポットライト

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 2500～3500ルーメン相当
- 目安となる天井高 3.5～4 m程度




SP04 黒/3000K/中角



00052662

SP04-01B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:43W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2800Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

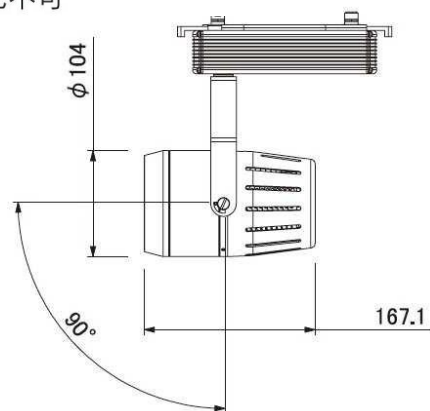


SP04 黒/3500K/中角



00052664

SP04-01B35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:43W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 2950Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

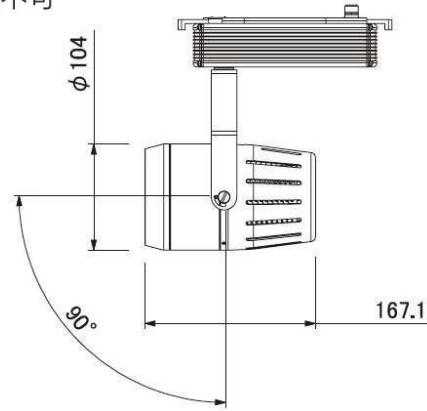


SP04 黒/4000K/中角



00052666

SP04-01B40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:43W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 3000Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

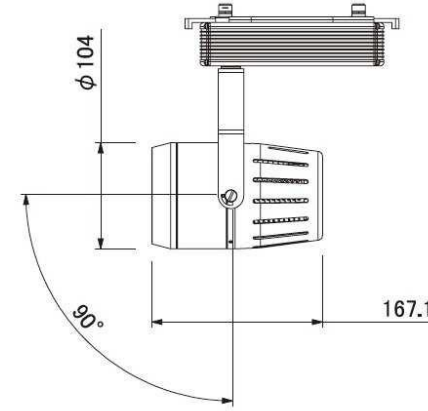


SP04 白/3500K/中角



00077085

SP04-02W35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:52W
重量:1100g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 3930Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

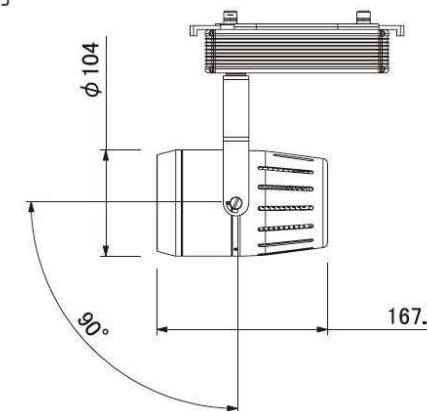




SP04 黒/4200K/中角



00197661

SP04-03B42M


● ナチュラルホワイト(4200K)
消費電力 23.3W



16°

■ 非調光タイプ
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.7kg
電源内蔵
調光不可
LED交換不可

定格光束	2165 lm
固有エネルギー消費効率	92.9 lm/W

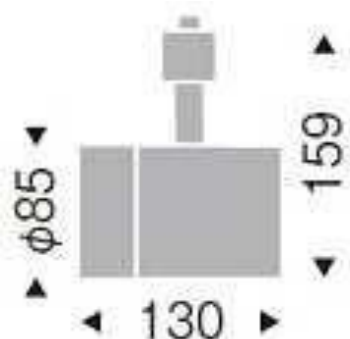


SP04 黒/4200K/広角



00197646

SP04-03B42W


● ナチュラルホワイト(4200K)
消費電力 27.8W



25°

■ 非調光タイプ
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.7kg
電源内蔵
調光不可
LED交換不可

定格光束	2540 lm
固有エネルギー消費効率	91.3 lm/W

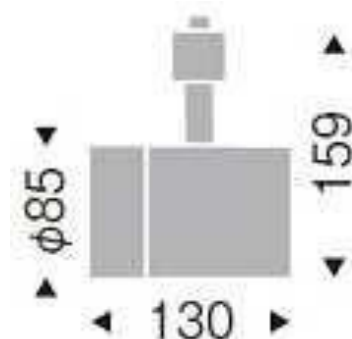

SP04 黒/調色/広角



00205294

SP04-03B99W


6500K-2700K相当
消費電力 27.7W



28°

■ 無線調光タイプ
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:1.2kg
電源内蔵
LED交換不可
オプションレンズ・ルーバ使用不可

定格光束	2924 lm
固有エネルギー消費効率	105.5 lm/W

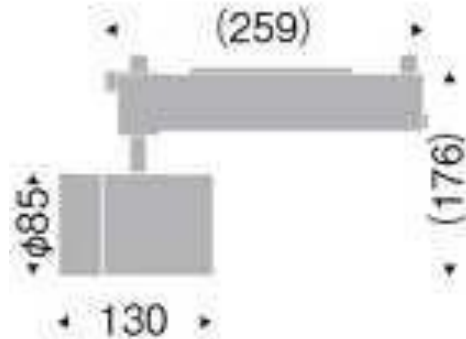

SP04 白/調色/超広角



00205296

SP04-03B99SW


6500K-2700K相当
消費電力 27.7W



60°

■ 無線調光タイプ
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:1.2kg
電源内蔵
LED交換不可
オプションレンズ・ルーバ使用不可

定格光束	2356 lm
固有エネルギー消費効率	85.0 lm/W

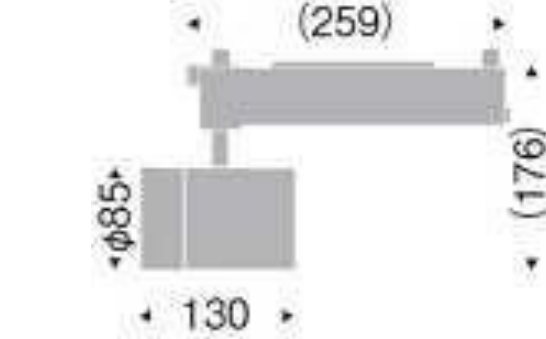




SP04 白/3000K/中角



00149078

SP04-04W30M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 27.6W
 皮相電力: 29VA
 重量: 1.1kg
 近接照射限度: 0.5m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 3000K / 2880Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可

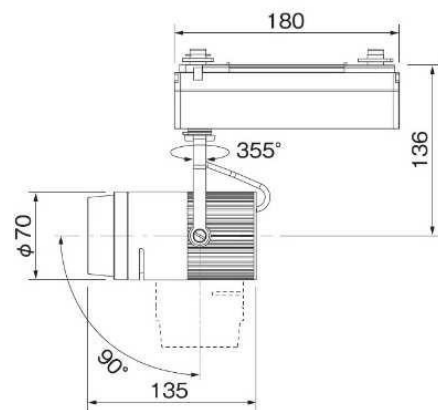


SP04 白/4000K/中角



00149084

SP04-04W40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 27.6W
 皮相電力: 29VA
 重量: 1.1kg
 近接照射限度: 0.5m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 4000K / 3000Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可

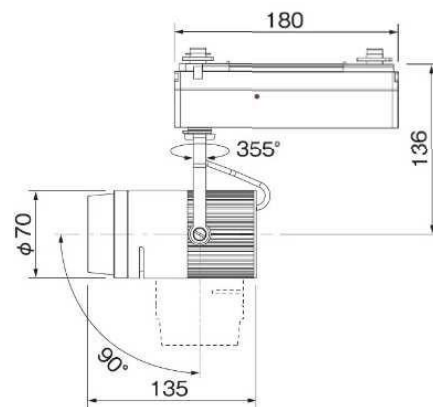

SP04 白/3500K/中角




10194931

SP04-05W35M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 35.5W
 皮相電力: 37VA
 重量: 1.5kg
 近接照射限度: 0.5m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 3500K / 3299Lm

演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可

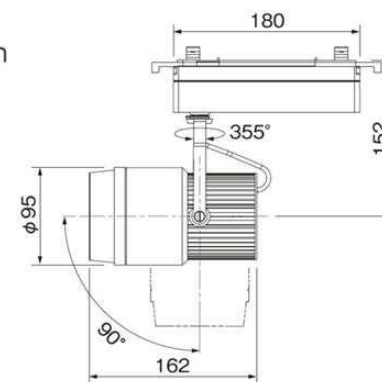

SP04 白/3500K/中角




K0000001

SP04-06W35M

本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- ◆消費電力: 30.2W
- ◆演色性: Ra80
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆配光変換パネル 中角付き
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度30cm

※色温度: 3500K

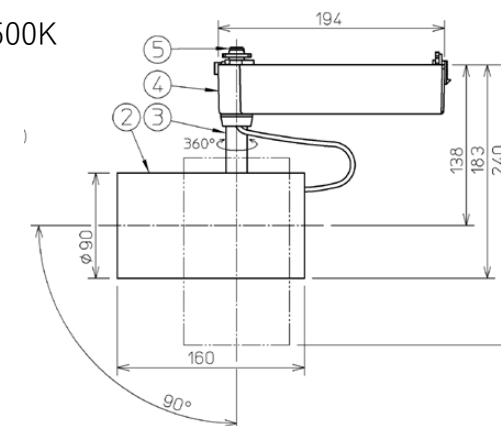

商品群②

ダクト**専用**

ベース照明

- 配線ダクトに付けられるベース照明
- 蛍光灯 20W 2 灯 ～ 40W 2 灯相当の明るさ
- 目安となる天井高 2.5 ～ 3.5 m 程度



DB01 白/5000K/L450



00052823

DB01-01W50

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂

LEDランプ:樹脂・アルミ

入力:100V

消費電力:17.5W

皮相電力:18VA

重量:0.8kg

近接照射限度:0.15m

回転角度:355°


首振角度:150°

全光束:5000K / 1850Lm

演色性:Ra84

光源寿命:40000h

調光不可

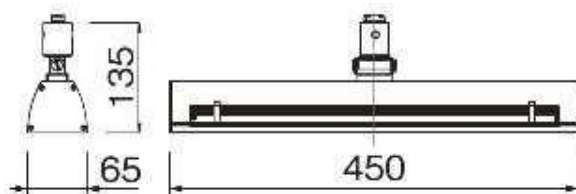


 DB02 白/5000K/L1200



00052839

DB02-01W50

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:5000K / 4400Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

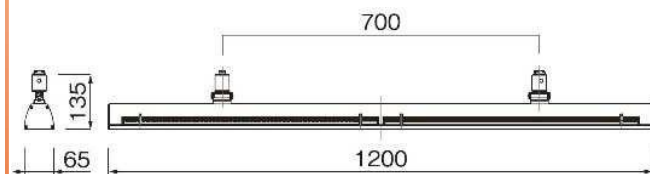


DB02 白/5000K/L1200



00077691

DB02-01W50T

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:50W
重量:2100g
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:6136Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

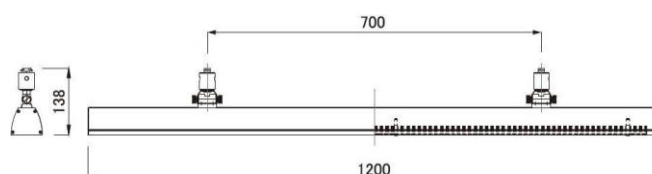


DB02 白/3000K/L1200



00052833

DB02-01W30

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:3000K / 4112Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

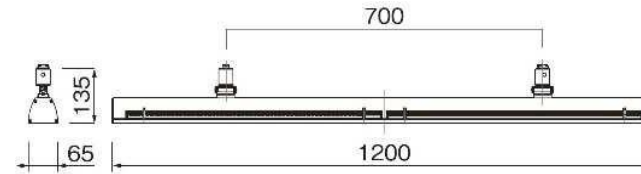


DB02 黒/4000K/L1200



00052838

DB02-01B40

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:4000K / 4396Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

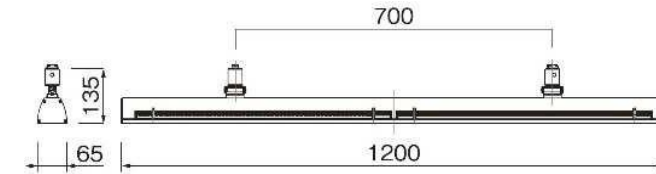

商品群③

間接照明

ベース照明

- 間接照明、棚下照明各種
- 什器などのサイズに合わせてレングス（L）をお選びください



KS01 2700K/L600




00052871

KS01-02G27

本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:10W
重量:350g
近接照射限度:0.15m
全光束:640Lm 2700K
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

入力端子付き
(電源線は単線最大φ1.6mmまたはより線最大2.0mm²をご使用ください)

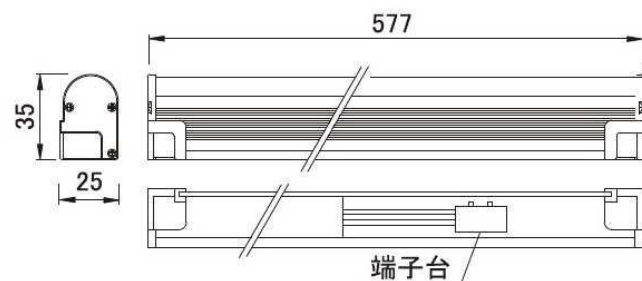

KS02 2700K/L900




00052872


KS02-02G27

本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:15W
重量:530g
近接照射限度:0.15m
全光束:840Lm 2700K
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

入力端子付き
(電源線は単線最大φ1.6mmまたはより線最大2.0mm²をご使用ください)

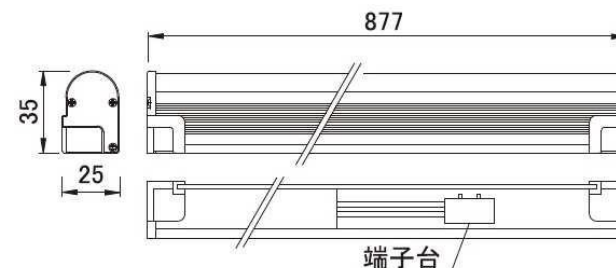

KS03 2700K/L1200

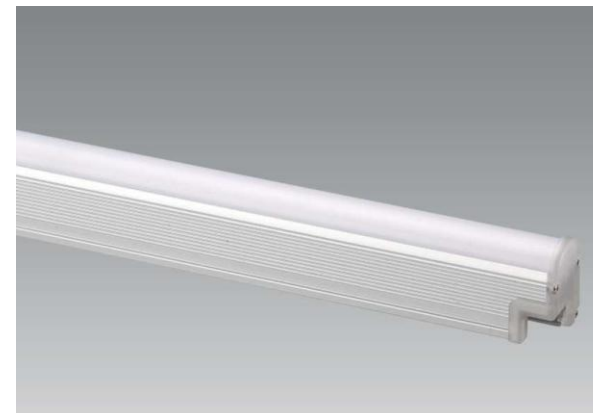


00052873

KS03-03G27

本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:20W
重量:720g
近接照射限度:0.15m
全光束:1200Lm 2700K
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

入力端子付き
(電源線は単線最大φ1.6mmまたはより線最大2.0mm²をご使用ください)

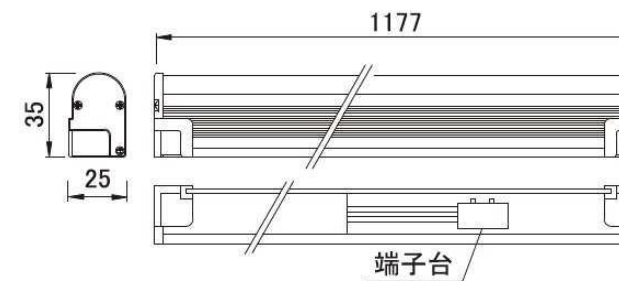




KS01 調光調色/L600



00094472

KS01-03G99

本体:アルミ・樹脂
 入力:100V・200V
 消費電力:11W
 重量:315g
 近接照射限度:0.15m
 調色 色温度範囲:2700~5700K
 全光束:2700K / 640Lm
 5700K / 693Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:30000h
 一般調光不可
 簡易取付金具付き
 入力端子付き
 (電源線は単線φ1.6mmまたは
 φ2.0mmをご使用ください)

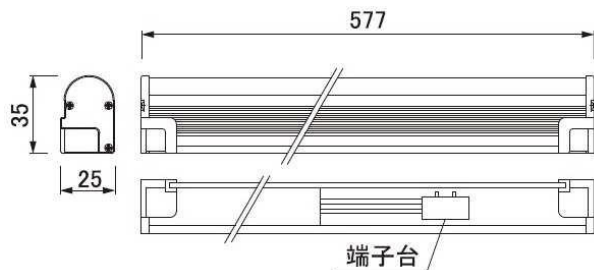


KS02 調光調色/L900



00094473

KS02-03G99

本体:アルミ・樹脂
 入力:100V・200V
 消費電力:15W
 重量:475g
 近接照射限度:0.15m
 調色 色温度範囲:2700~5700K
 全光束:2700K / 840Lm
 5700K / 909Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:30000h
 一般調光不可
 簡易取付金具付き
 入力端子付き
 (電源線は単線φ1.6mmまたは
 φ2.0mmをご使用ください)

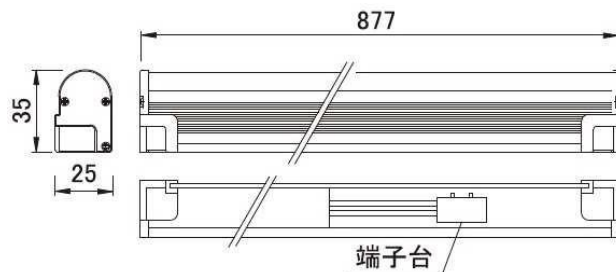


KS03 調光調色/L1200



00094474

KS03-03G99

本体:アルミ・樹脂
 入力:100V・200V
 消費電力:20W
 重量:695g
 近接照射限度:0.15m
 調色 色温度範囲:2700~5700K
 全光束:2700K / 1200Lm
 5700K / 1299Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:30000h
 一般調光不可
 簡易取付金具付き
 入力端子付き
 (電源線は単線φ1.6mmまたは
 φ2.0mmをご使用ください)

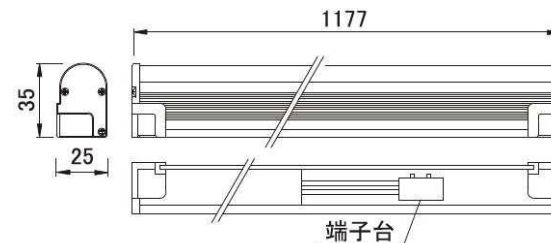


KS00 調光調色リモコン



00094475

KS00-03BRC

本体:樹脂・ゴム
 入力電源:コイン型リチウム電池
 DC3V
 重量:32g

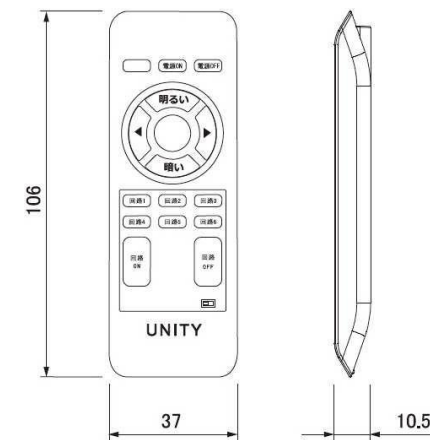



KS03 3000K/L1200




00052902

KS03-04W30

本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:13W
重量:362g
近接照射限度:0.15m
全光束:3000K / 980Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
直流電源装置不要型
調光不可


KS03 5000K/L1200

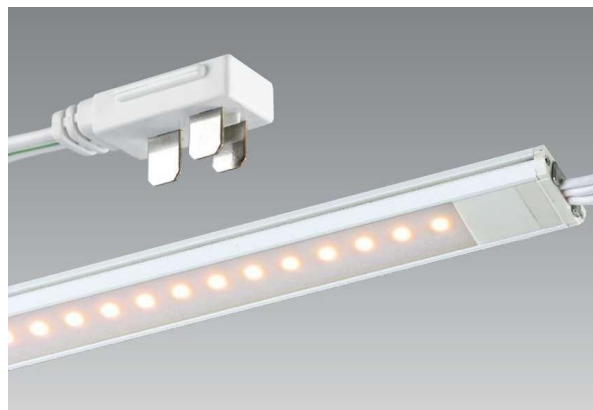

00052903

KS03-04W50

本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:13W
重量:362g
近接照射限度:0.15m
全光束:5000K / 1045Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
直流電源装置不要型
調光不可

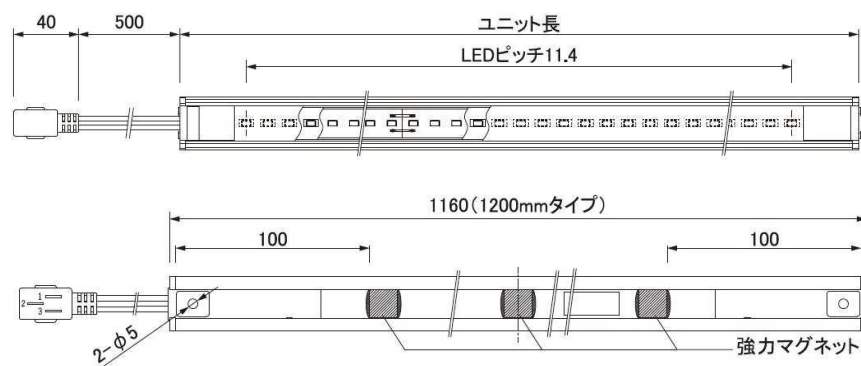

商品群④

ムービングシリーズ

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- ムービング機能付き（アプリ操作にて）
- 調光調色、配光角も調整可能



SALIOT MOVING SPOT






MS01

調光 調色

LED

本体：アルミダイカスト・白色塗装
重量：3.8kg

- 消費電力:56W(モーター駆動時最大61W)
- 定格光束:2930 lm(40° 昼白色 5000K時 最大値)
- 固有エネルギー消費効率:52.3 lm/W(40°時)
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(約5~100%)
- 配光可動範囲(14°~40°)
- 調色範囲(2700K~5000K)
- 調光器との併用はできません
- 落下防止ワイヤー付
- マーカー受信距離最大約10m
※使用環境によって異なります。
- 照射近接限度30cm
- 58VA(100V)(モーター駆動時最大62VA(100V))

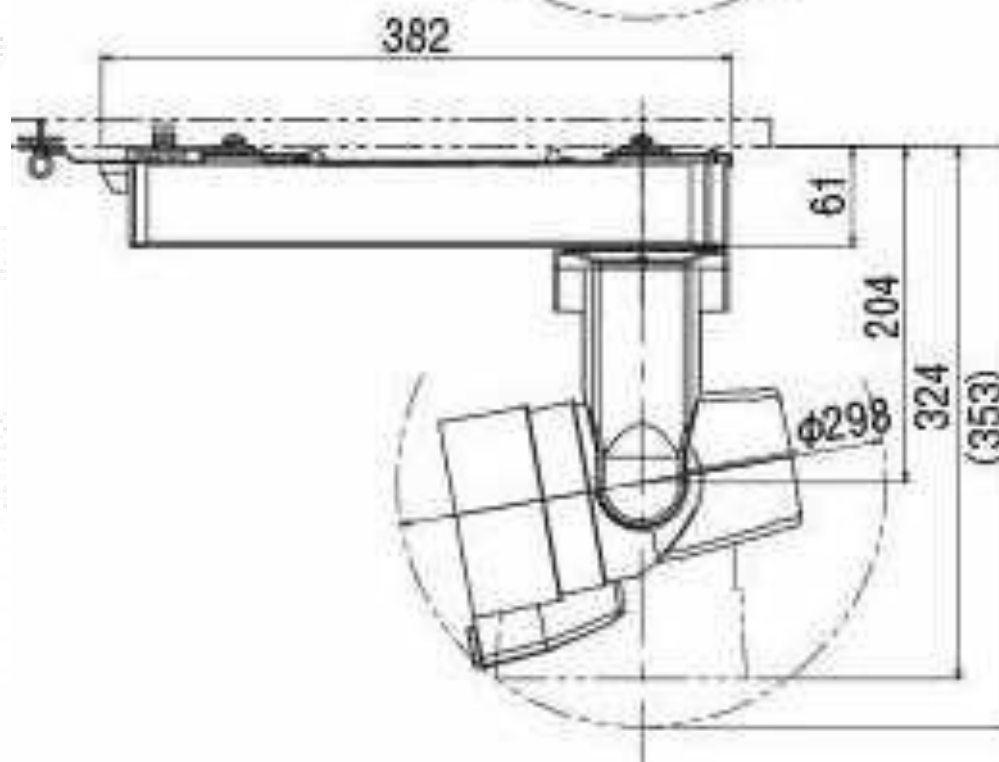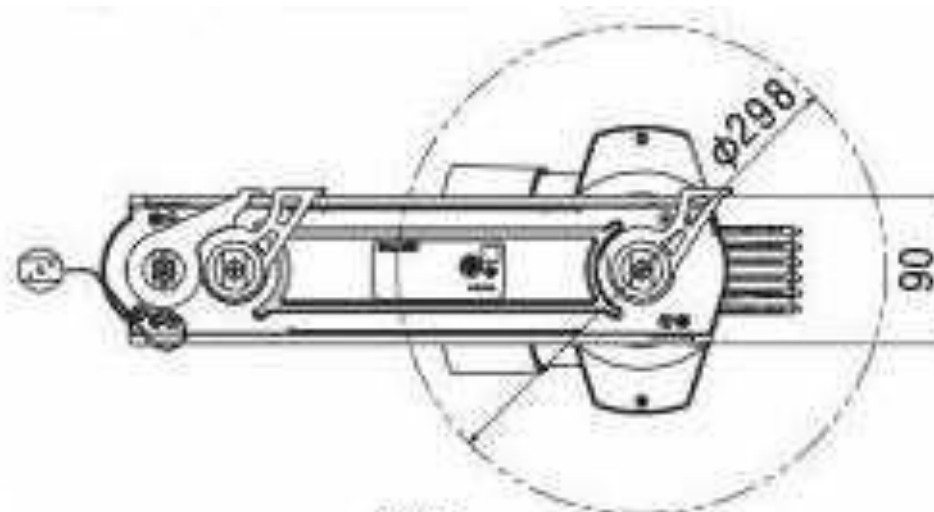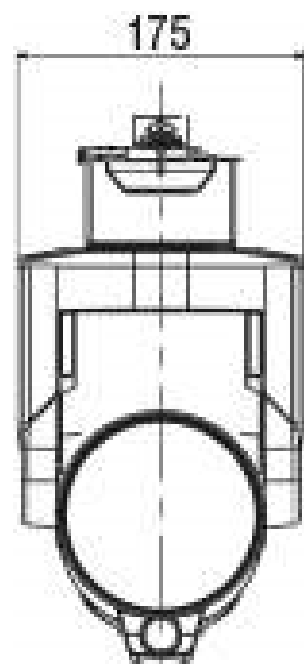

MS02

位置決めマーカー




MS03

追尾マーカー


位置決め

照射したい対象物へマーカーをかざせば、SALIOTが自動的にマーカーを中心に照射しますので、ワンタッチにてライティング調整が完了します。調整に必要な高所作業、費用、時間までを削減することが可能となります。

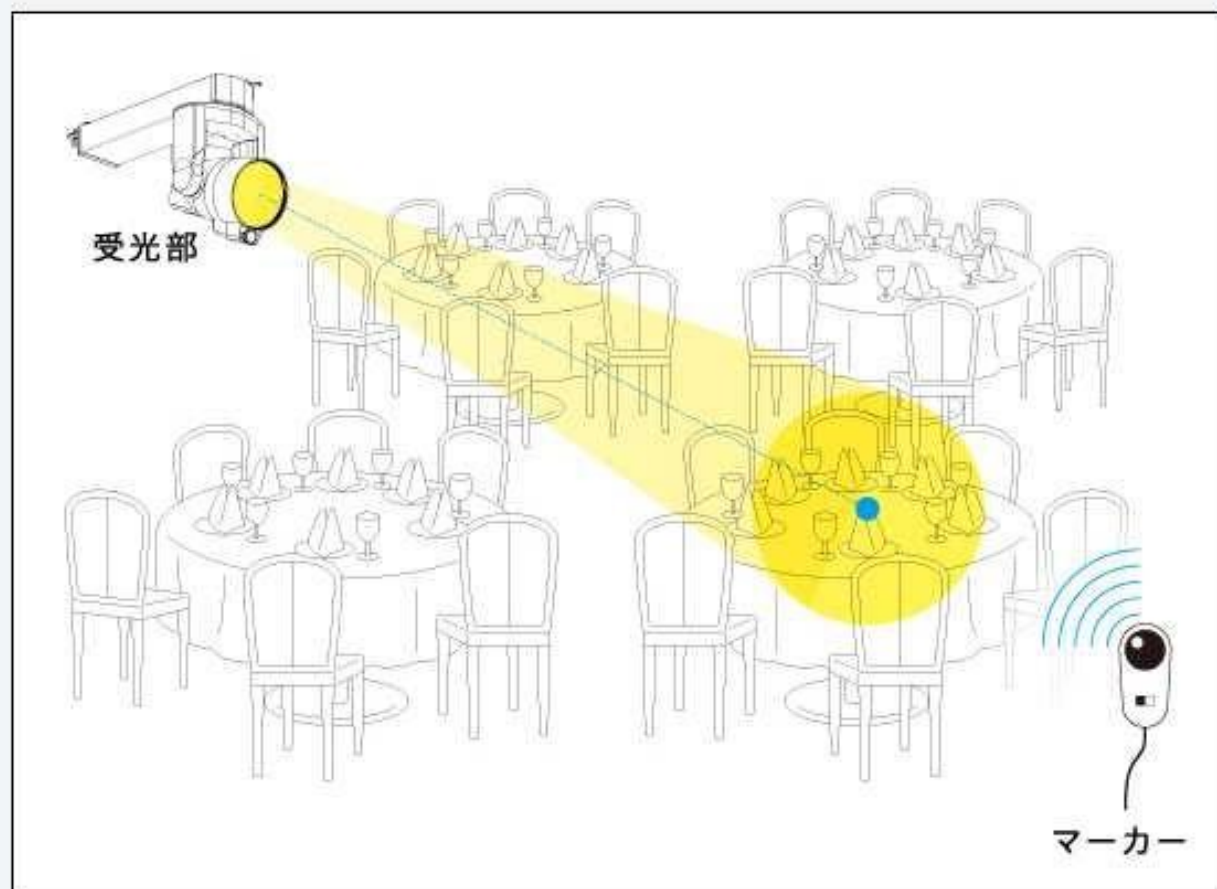

追尾

もちろん、イベント会場だけでなく、通常はスポットライトとしてご使用いただけます。パーティなどイベント時に演出用ライトとしても使用可能です。追尾モードで連続追尾させる場合、連続駆動時間は最長2時間までとさせていただきます。その後は8時間の駆動停止が必要です。

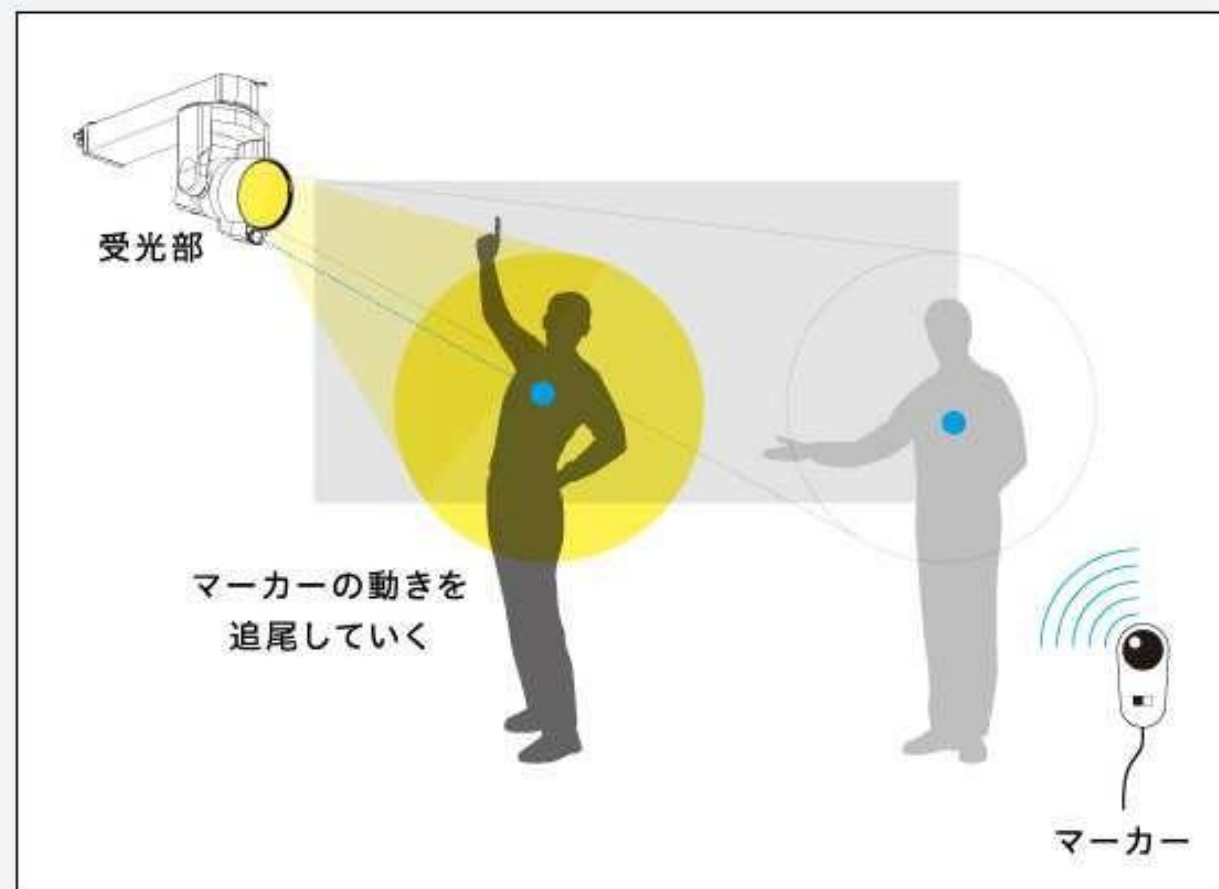

商品群⑤

配線ダクトレール

- 配線ダクト本体、ジョイナー系各種
- 白/黒 ラインナップ有り ※本体は1 mのみ扱い



HD01/ 配ダク1m白




ライティングレール® (白色)

1m HD01-01W

●15A-125V ●●10(1) ●質量:500g

●寸法図

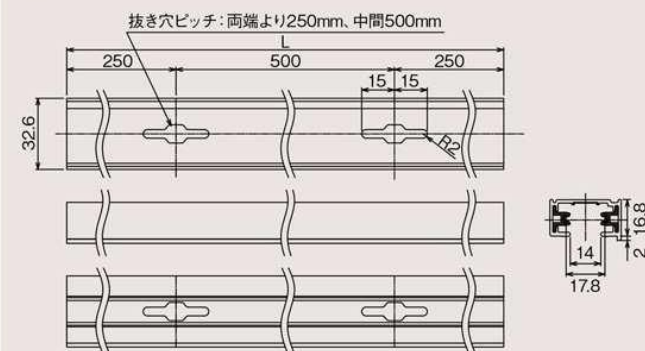


HD02/フィードイン白



フィードインキャップ(白)
HD02-01W

●15A-125V ●●100(10) ●質量:83g
●引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

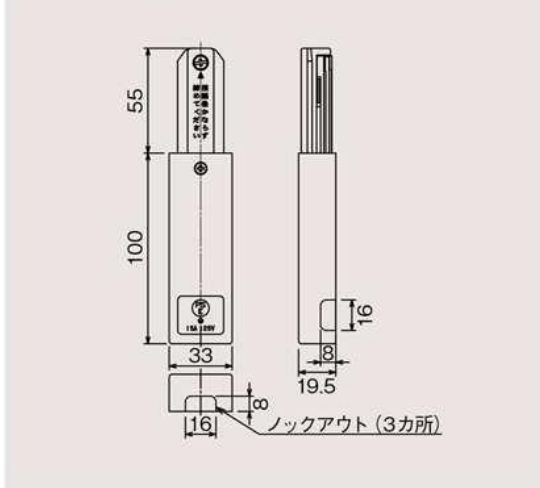


HD03/エンドキャップ白



エンドキャップ(白)
HD03-01W

●●100(10) ●質量:6g

●寸法図

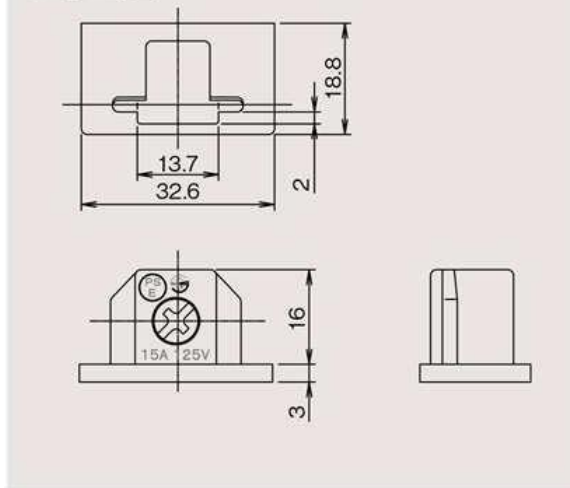


HD04/直線ジョイナ白



ミニジョインタ(白)
HD04-01W

●15A-125V ●●100(10) ●質量:57g

●寸法図

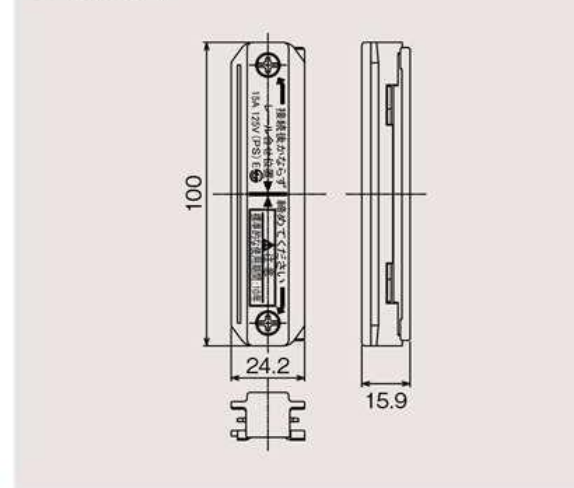



HD01/ 配ダク1m黒




ライティングレール® (黒色)

HD01-01B

1m ●15A-125V ●●10(1) ●質量:500g

●寸法図

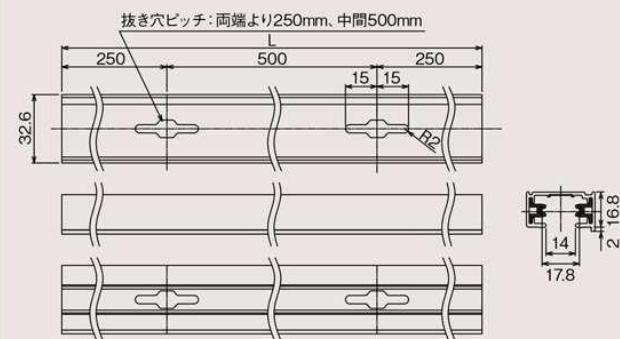


HD02/フィードイン黒



フィードインキャップ(黒) 黒ねじ
HD02-01B

●15A-125V ●●100(10) ●質量:83g
●引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

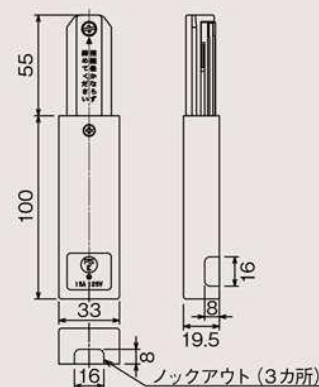


HD03/エンドキャップ黒



エンドキャップ(黒) 黒ねじ
HD03-01B

●●100(10) ●質量:6g

●寸法図

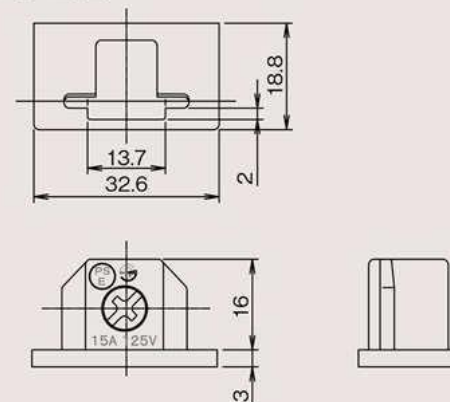


HD04/直線ジョイナ黒



ミニジョインタ(黒) 黒ねじ
HD04-01B

●15A-125V ●●100(10) ●質量:57g

●寸法図

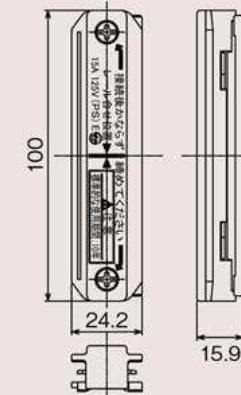




HD05/ Lジョイナ白



L形ジョインタ(白)
HD05-01W

- 15A-125V ●φ50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

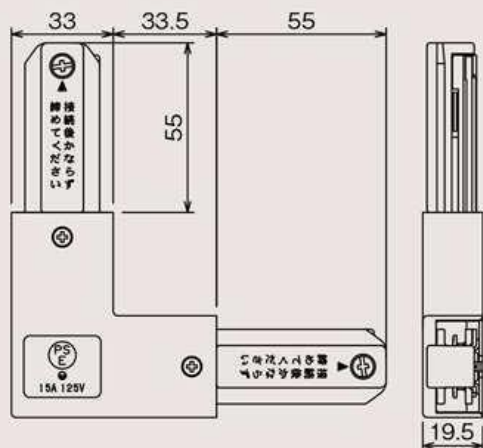


HD05/逆Lジョイナ白



逆L形ジョインタ(白)
HD05-02W

- 15A-125V ●φ50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

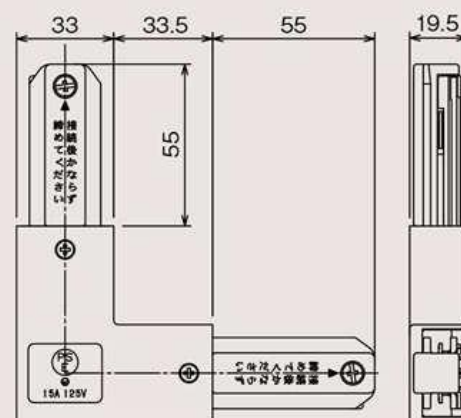


HD06/Tジョイナ右 白



T形ジョインタ(右)(白)
HD06-01W

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

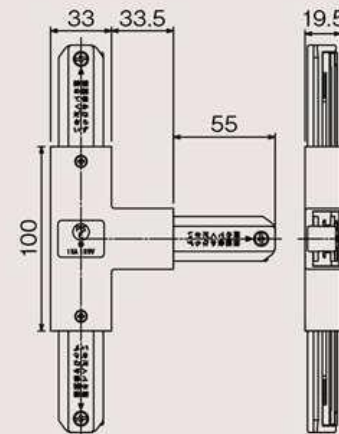


HD06/Tジョイナ左 白



T形ジョインタ(左)(白)
HD06-02W

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

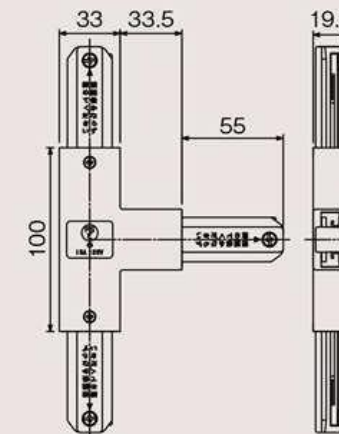




HD05/ Lジョイナ黒



L形ジョインタ(黒) 黒ねじ
HD05-01B

- 15A-125V ●φ50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

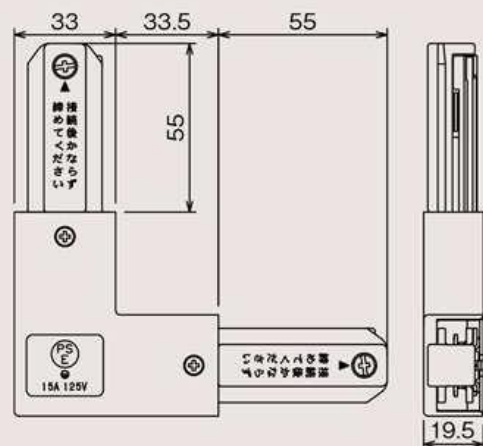


HD05/逆Lジョイナ黒



逆L形ジョインタ(黒) 黒ねじ
HD05-02B

- 15A-125V ●φ50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

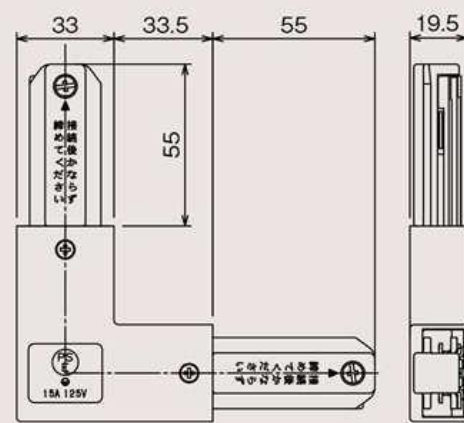


HD06/Tジョイナ右 黒



T形ジョインタ(右)(黒) 黒ねじ
HD06-01B

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

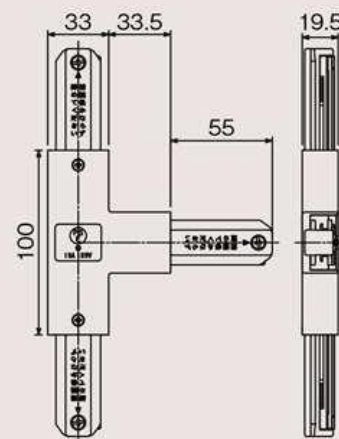


HD06/Tジョイナ左 黒



T形ジョインタ(左)(黒) 黒ねじ
HD06-02B

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

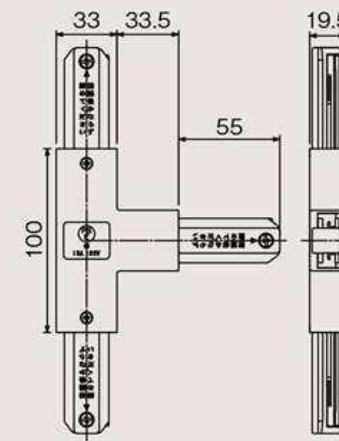



HD07/ クロスジョイナ白




+形ジョインタ(白)

HD07-01W

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:282g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

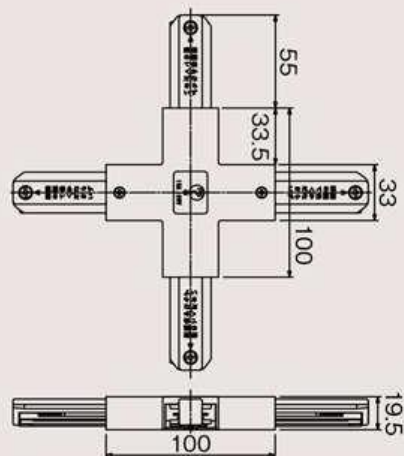

HD07/ クロスジョイナ黒




+形ジョインタ(黒) 黒ねじ

HD07-01B

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:282g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

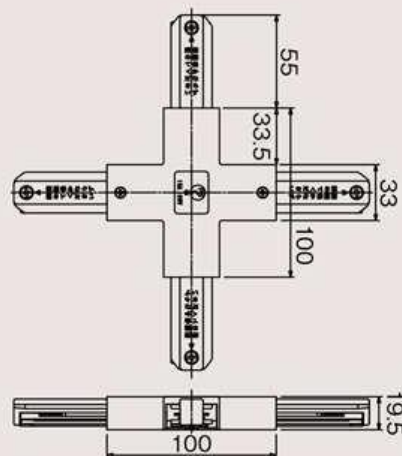

HD03/エンドキャップ黒



エンドキャップ(黒) 黒ねじ

HD03-01B

- φ100(10) ●質量:6g

●寸法図

